


## Manometro a glicerina



|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione         | Manometro a tubo Bourdon con riempimento di glicerina dopo EN 837-1                                                                                                                                               |
| Dimensione nominale         | Diametro 160mm                                                                                                                                                                                                    |
| Precisione                  | Classe 1,0                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura del fluido      | max. +100°C                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente        | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                       |
| Influenza della temperatura | ±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C                                                                                                                          |
| Grado di protezione         | IP65 secondo EN60529                                                                                                                                                                                              |
| Materiale                   | Corpo alloggiamento Acciaio inox<br>Attacco di pressione Acciaio inox 1.4404<br>Elemento di misura Acciaio inox 1.4404<br>Anello frontale Acciaio inox<br>Spia visiva Vetro di sicurezza stratificato multistrato |
| Campi di impiego            | Carico a riposo Valore finale della scala<br>Carico alternato 0,9 x Valore finale della scala<br>temporaneamente 1,3 x Valore finale della scala                                                                  |
| Applicazione                | Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, che non attaccano l'acciaio inox                                                                                             |

### Dimensioni

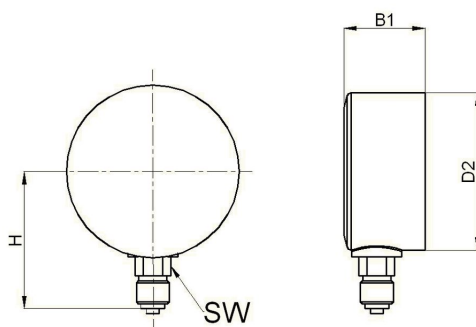

| Diametro [mm] | Filettatura G | B1   | D2  | H   | SW | Peso [circa kg] |
|---------------|---------------|------|-----|-----|----|-----------------|
| 160           | 1/2"          | 49,5 | 161 | 118 | 22 | 2,0             |



| Diametro<br>[mm] | Campo di pressione<br>[bar] | Tipo  |
|------------------|-----------------------------|-------|
| 160              | -1/0                        | 740   |
| 160              | -1/0,6                      | 740/1 |
| 160              | -1/1,5                      | 740/2 |
| 160              | -1/3                        | 740/3 |
| 160              | -1/5                        | 740/4 |
| 160              | -1/9                        | 740/5 |
| 160              | -1/15                       | 740/6 |
| 160              | 0...0,6                     | 741-A |
| 160              | 0...1                       | 742   |
| 160              | 0...1,6                     | 743   |
| 160              | 0...2,5                     | 744-A |
| 160              | 0...4                       | 745   |
| 160              | 0...6                       | 746   |
| 160              | 0...10                      | 747   |
| 160              | 0...16                      | 748   |
| 160              | 0...25                      | 749   |
| 160              | 0...40                      | 750   |
| 160              | 0...60                      | 751-A |
| 160              | 0...100                     | 752-A |
| 160              | 0...160                     | 753-A |
| 160              | 0...250                     | 754-A |
| 160              | 0...400                     | 755   |
| 160              | 0...600                     | 756   |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Versione per l'industria chimica](#) / [Manometro glicerinato](#)

Versione 6

138755 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Apri serie online

Pagina 2 / 2

