


Kontaktni manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar s električnim magnetskim opružnim kontaktima nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 100mm i 160mm
Točnost	Klasa 1,0
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okoline	-20...+70°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 za manometar, IP65 prema EN60529 za električni kontakt
Materijal	Kućište Nehrdajući čelik Priključak tlaka Mjed Mjerni element manji od 100bar Bakrena legura, od 100bar Nehrdajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Kontrolno staklo Polikarbonat
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure


Dimenzije

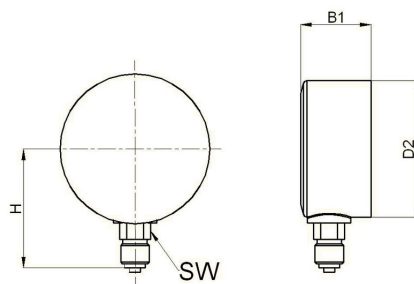

Promjer [mm]	Navoj G	b1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,16
160	1/2"	49,5	161	118	22	0,60



Kontaktna funkcija



- 1 Kontakt zatvara pri padu ispod donje zadane vrijednosti
2 Kontakt zatvara pri prekoračenju gornje zadane vrijednosti

Vrsta kontakta	Nazivni napon maks. [V]	Uključna struja maks. [A]	Isključna struja maks. [A]	Trajna struja maks. [A]	Preklopna snaga
S	250	1,0	1,0	0,6	30W/50VA
L	250	0,5	0,5	0,3	15W/25VA

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Vrsta kontakta	Tip
100	0-2,5	S	2201
100	0-4	S	2202
100	0-6	S	2203
100	0-10	S	2204
100	0-16	S	2205
100	0-25	S	2206
100	0-40	S	2207
100	0-60	S	2208
100	0-100	S	2209
100	0-160	S	2210
100	0-250	S	2211
100	0-400	S	2212

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Vrsta kontakta	Tip
160	-1/0	L	3300
160	-1/1,5	L	3300/1-A
160	0-1	L	3301
160	0-6	S	3303
160	0-10	S	3304
160	0-16	S	3305
160	0-40	S	3307
160	0-600	S	3313

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Izvedba kontakta / Kontaktni manometar

Verzija 6

138757 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

