


Differansetrykkmanometer



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer etter EN 837-1, to uavhengige målesystemer, en standardviser foran (svart), en skaleviser bak med differansetrykkindikator (rød), Differansetrykkindikator $\pm 50\%$ fra Visningsområde
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
Mediatemperatur	maks. $+60^{\circ}\text{C}$
Omgivelsestemperatur	$-20 \dots +60^{\circ}\text{C}$
Temperaturpåvirkning	$\pm 0,4\%/10\text{K}$ fra Skalaens sluttverdi ved Avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP33 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Stål Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Instrumentglass
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning $0,9 \times$ Skalaens sluttverdi kortvarig $1,3 \times$ Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer
Merknad	Nødvendig visningsområde velges i henhold til det maksimalt forekommende totale overtrykket For å sikre god lesbarhet skal differansetrykket ikke være lavere enn $1/6$ av skalaens sluttverdi.

Dimensjoner

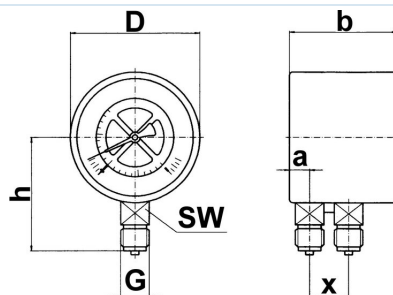

Diameter [mm]	Gjenge G	a	b	D	H	SW	X	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Differansetrykkutførelse](#) / [Differansetrykkmanometer](#)

