


Manometer med pladefeder



Konstruktionstype	Bladfeder-trykmåler
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Rustfrit stål 1.4404 Måleelement og visermekanisme Rustfrit stål Inspektionsglas Lamineret sikkerhedsglas Tætning FKM
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekslebelastning 0,9 x Skalaens slutværdi Overbelastningsevne 5 x Skalaens slutværdi maksimal 40bar
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ved option åben tilslutningsflange også forurenede og viskose målemedier

Dimensioner

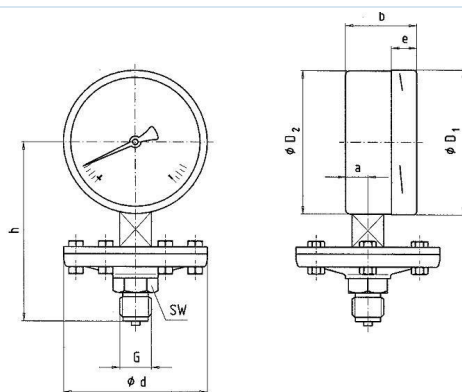

Diameter [mm]	Gevind G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diameter [mm]	Tryk område [bar]	Type
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Illustrationer ikke bindende

Version 6

138762 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 2



