


Manometar s pločastom oprugom



Izvedba	Manometar s pločastom oprugom
Nazivna veličina	Promjer 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4404 Mjerni element i kazaljka mehanizam Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo Brtva FKM
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale Otpornost na preopterećenje 5 x Krajnja vrijednost skale maksimalno 40bar
Primjena	Za plinovite i tekuće, kod opcije otvorene priključne prirubnice također onečišćeni i viskozni mjerni mediji

Dimenzije

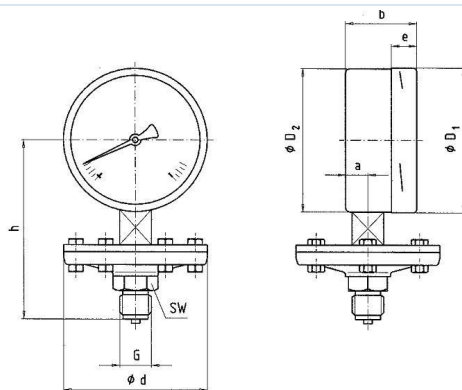

Promjer [mm]	Navoj G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Ilustracije neobvezujuće

Verzija 5

138762 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Izvedba s pločastom oprugom / Manometar s pločastom oprugom u kemijskoj izvedbi

Verzija 5

138762 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

