




Αποσβεστήρας κραδασμών για μανόμετρο Σειρά AB01



Ορείχαλκος




Χάλυβας



Ανοξείδωτος χάλυβας

Τύπος κατασκευής	Αποσβεστήρας κρούσεων για μανόμετρα, Για την απόσβεση κρουστικά εμφανιζόμενων πιεστικών καταπονήσεων σε μανόμετρα.
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Ορείχαλκος, Χάλυβας ή Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 βλέπε πίνακα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	Ορείχαλκος -10...+120°C, Χάλυβας και Ανοξείδωτος χάλυβας -20...+200°C
Πίεση λειτουργίας	έως ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα

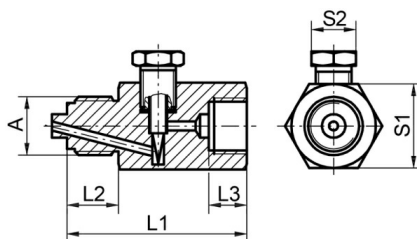

A	L1	L2	L3	S1	S2	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Ορείχαλκος		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Χάλυβας		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Ορείχαλκος	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Χάλυβας		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571		AB01-12-W

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Αποσβεστήρας κρούσεων για μανόμετρο Σειρά AB01

