




Amortiguador de golpes para manómetro Serie AB01



Latón




Acero



Acero inoxidable

Tipo de construcción	Amortiguador de impactos para manómetros, Para amortiguar cargas de presión que se producen de forma brusca en manómetros.
Conexión	G1/4"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Latón, Acero o Acero inoxidable 1.4571 ver tabla
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Líquidos y gases que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	Latón -10...+120°C, Acero y Acero inoxidable -20...+200°C
Presión de funcionamiento	hasta presión nominal según tabla

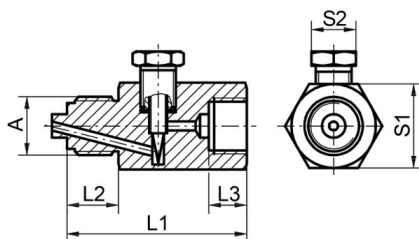

A	L1	L2	L3	S1	S2	máx. presión de funcionamiento [bar]	Material	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Latón		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acero		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acero inoxidable 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Latón	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acero		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acero inoxidable 1.4571		AB01-12-W

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

