




Amortisseur de chocs pour manomètre Série AB01



Laiton




Acier



Acier inoxydable

Type de construction	Amortisseur de chocs pour manomètre, Pour l'amortissement des charges de pression apparaissant de manière brusque sur les manomètres.
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Laiton, Acier ou Acier inoxydable 1.4571 voir tableau
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Liquides et gaz qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	Laiton -10...+120°C, Acier et Acier inoxydable -20...+200°C
Pression de service	jusqu'à Pression nominale selon tableau

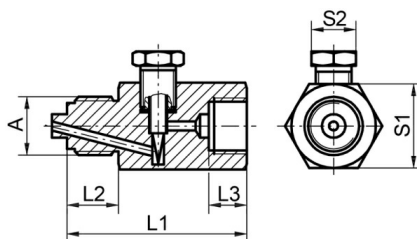

A	L1	L2	L3	S1	S2	Pression de service max. [bar]	Matériau	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Laiton		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acier		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acier inoxydable 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Laiton	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acier		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acier inoxydable 1.4571		AB01-12-W

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

