


Manometer-afsluitkraan Serie MSC01




Constructie	Manometer-afsluitkraan met aftapboring resp. met testflens
Aansluiting	Binnendraad/Binnendraad G1/4"...G1/2"
Materialen	Huis en plug messing resp. Roestvast staal 1.4571, Draaiknop Polypropyleen
Medium	Niet-giftige en niet-brandbare vloeistoffen en gasen, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+50°C
Bedrijfsdruk	zie tabel
Toepassingsinstructie	Manometers moeten worden aangesloten met vlakke afdichtingen volgens DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Norm	Testflens	Gewicht [kg]	Type
G1/4"	28	48	39	17	6	Messing	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Roestvast staal 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



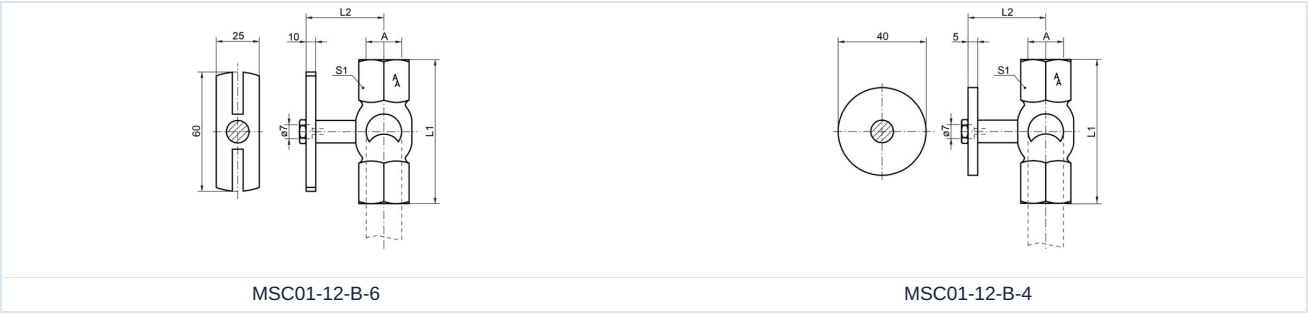

A	F	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Norm	Testflens	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	62	70	38	27	25	Messing	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Messing	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Hendelstand

Ontluchtingsstand	Bedrijfsstand	Uitblaasstand	Testpositie
Toevoerleiding gesloten Drukmeter buiten bedrijf	Toevoerleiding open Drukmeter onder druk	Toevoerleiding open Drukmeter buiten bedrijf	alleen bij kraan met testflens

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden