


Painemittarin sulkuhana Sarja MSC05




Rakenne	Painemittarin sulkuhana tyhjennysreiällä tai vastaavasti kanssa koelaippa
Liitäntä	Tappi/Kiristysbolkki G1/4"...G1/2"
Materiaalit	Runko ja sulkukartio messinkiä tai vastaavasti Ruostumaton teräs 1.4571, Kääntönuppi Polypropeeni
Aineväliaine	Myrkyttömät ja palamattomat nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+50°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Käyttöohje	Painemittarit on liitettävä tasotivisteillä DIN16258:n mukaisesti.



A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/4"	28	55	39	17	6	Messinki	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Messinki	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Ruostumaton teräs 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W



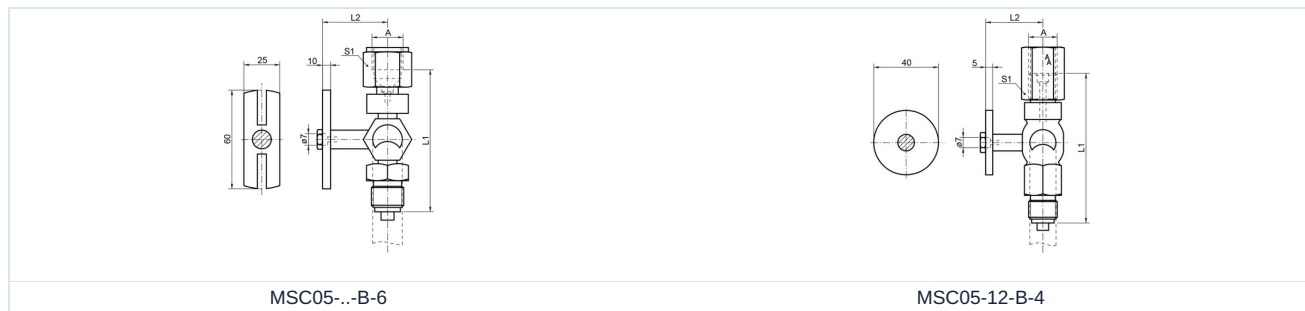

A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpainne [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	62	80	36	27	25	Messinki	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Ruostumaton teräs 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Messinki	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Vivun asento

Ilmausasento	Käyttöasento	Puhallusasento	Testiasento
Syöttöjohto suljettu Painemittari pois käytöstä	Syöttöjohto avoin Paineenalainen painemittari	Syöttöjohto avoin Painemittari pois käytöstä	vain vain hanalle, jossa on testilaippa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarin sulkuhana Sarja MSC05

Versio 6

138772 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

