


Manometeravstängningsventil Serie MSC05




Konstruktionstyp	Manometeravstängningsventil med avtappningshål respektive med provfläns
Anslutning	Tapp/Spännhylsa G1/4" ... G1/2"
Material	Hus och kula mässing respektive Rostfritt stål 1.4571, Vredhandtag Polypropen
Medium	Ogiftiga och icke brännbara vätskor och gaser, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+50°C
Drifttryck	se tabell
Användningsanvisning	Manometrar ska anslutas med plana packningar enligt DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Standard	Provfläns	Vikt [kg]	Typ
G1/4"	28	55	39	17	6	Mässing	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Mässing	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Rostfritt stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W



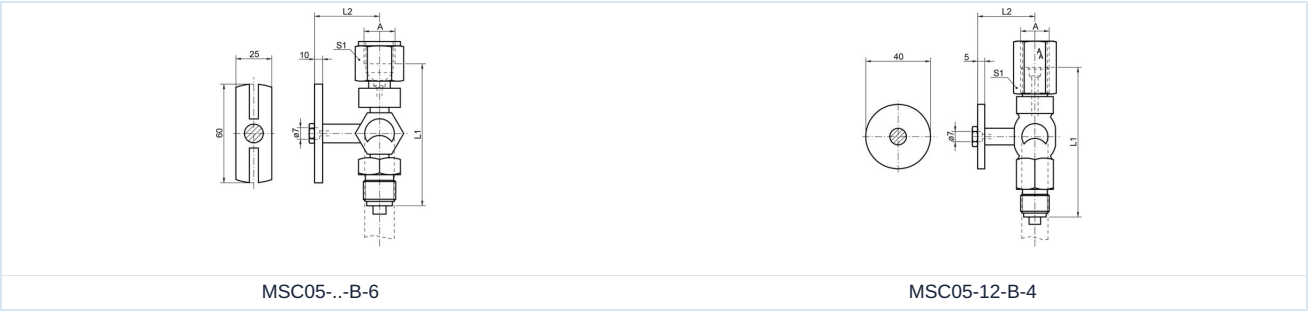

A	F	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Standard	Provläns	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	62	80	36	27	25	Mässing	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Rostfritt stål 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Mässing	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Spakläge

Avluftningsläge	Driftläge	Utblåsläge	Testläge
Matning stängd Tryckmätare ur drift	Matning öppen Tryckmätare under tryck	Matning öppen Tryckmätare ur drift	endast för kran med provläns

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometertillbehör / Manometeravstängningsventil Serie MSC05