


Painemittarin sulkuventtiili Sarja MSV01, MSV02




Rakenne	Painemittarin sulkuventtiili
Liitäntä	MSV01 G1/2" Tappi/Kiristysholkki MSV02 G1/2" Tappi/kääntyvä muhvi, sis. Varsi mittaripidikkeelle
Materiaalit	Runko Messinki, Teräs 1.0460 tai Ruostumaton teräs 1.4571, Tiivisteet katso taulukko, Käsipyörä muovi
Aineväliaine	Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	katso taulukko
Käyttöpaine	katso taulukko
Käyttöohje	Painemittarit on liitettävä tasotiivisteillä DIN16258:n mukaisesti.
Erikoisversio	Väliaineen lämpötilat enintään +250°C, MSV01 DVGW-hyväksyntä pyynnöstä

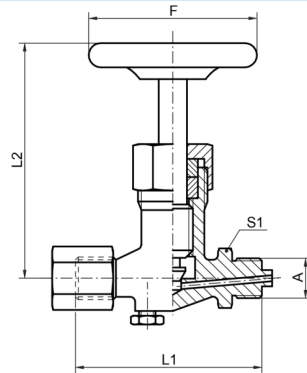

A	ØF	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Tiiviste	Normi	Aineen lämpötila [°C]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	63	100	100	27	250	Messinki	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Teräs	Grafiitti	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Ruostumaton teräs 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



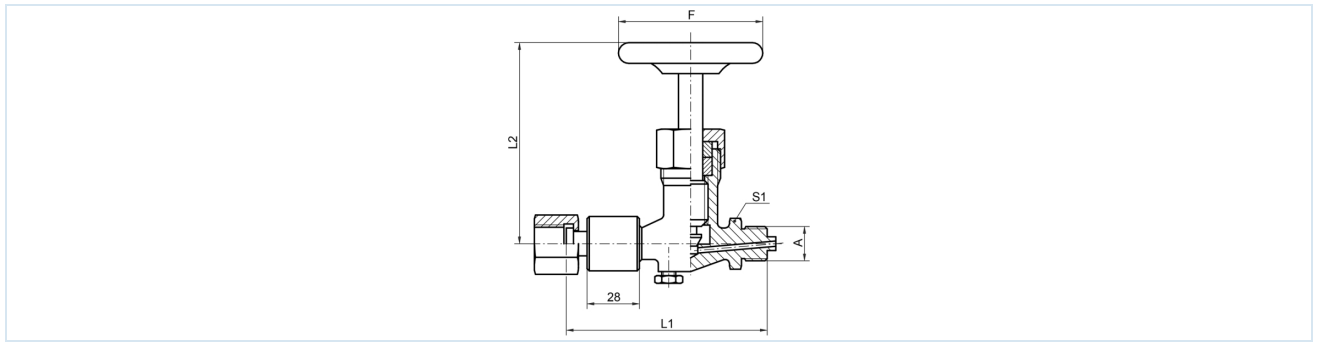

A	ØF	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Tiiviste	Normi	Aineen lämpötila [°C]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	63	125	100	27	250	Messinki	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Teräs	Grafiitti	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Ruostumaton teräs 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarit / Painemittarin sulkuventtiili Sarja MSV01

Versio 6

138774 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

