


Manometer-afsluitventiel Serie MSV01, MSV02




Constructie	Manometer-afsluitventiel
Aansluiting	MSV01 G1/2" Tappen/Spanbus MSV02 G1/2" Tappen/draaibare mof, incl. Schacht voor meetapparaatbeugel
Materialen	Behuizing Messing, Staal 1.0460 of Roestvast staal 1.4571, Afdichtingen zie tabel, Handwiel kunststof
Medium	Vloeistoffen, gassen en dampen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	zie tabel
Bedrijfsdruk	zie tabel
Toepassingsinstructie	Manometers moeten worden aangesloten met vlakke afdichtingen volgens DIN16258.
Speciale uitvoering	Mediumtemperaturen tot +250°C, MSV01 DVGW-goedkeuring op aanvraag

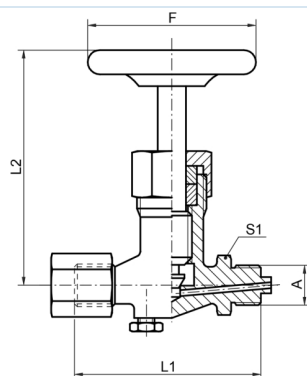

A	ØF	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Afdichting	Norm	Mediumtemperatuur [°C]	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Staal	Grafiet	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Roestvast staal 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



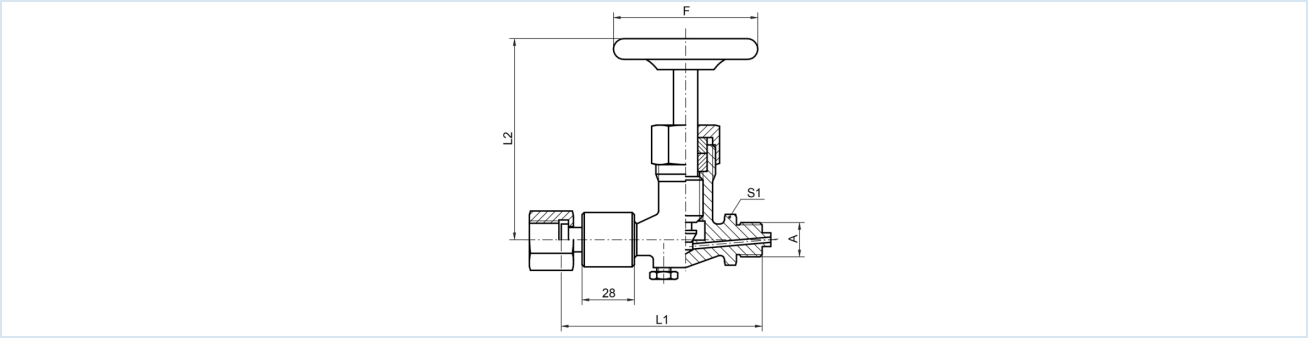

A	ØF	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Afdichting	Norm	Mediumtemperatuur [°C]	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	63	125	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Staal	Grafiet	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Roestvast staal 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometertoehoren](#) / [Manometer-afsluitventiel Serie MSV01](#)