


Ventil de închidere pentru manometru Serie MSV01, MSV02




Tip constructiv	Ventil de închidere pentru manometru
Racordare	MSV01 G1/2" Știft/Manșon de strângere MSV02 G1/2" Știft/rotativ mufă, incl. Tijă pentru suport pentru manometru
Materiale	Carcasă Alamă, Oțel 1.0460 sau Oțel inoxidabil 1.4571, Garnituri de etanșare vezi tabelul, Roată de mână din plastic
Mediu	Lichide, gaze și vapori, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	vezi tabelul
Presiune de lucru	vezi tabelul
Indicație de utilizare	Manometrele trebuie conectate cu garnituri plate conform DIN16258.
Execuție specială	Temperaturi ale mediului până la +250°C, MSV01 Aprobare DVGW la cerere



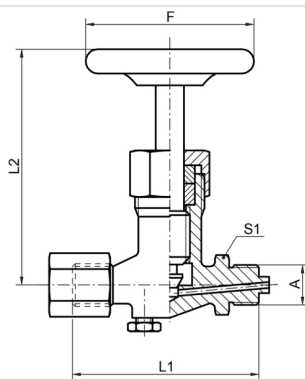

A	ØF	L1	L2	S1	presiune max. de lucru [bar]	Material	Garnitură de etanșare	Standard	Temperatura mediului [°C]	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Alamă	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Oțel	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Oțel inoxidabil 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	presiune max. de lucru [bar]	Material	Garnitură de etanșare	Standard	Temperatura mediului [°C]	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	63	125	100	27	250	Alamă	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Oțel	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Oțel inoxidabil 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Accesorii pentru manometru / Supapă de închidere pentru manometru serie MSV01

Versiune 6

138774 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

