


Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSV01, MSV02




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου
Σύνδεση	MSV01 G1/2" Πείρος/Σφιγκτήρας σύσφιξης MSV02 G1/2" Πείρος/περιστρεφόμενος μούφα, περιλ. Στέλεχος για στήριγμα οργάνων μέτρησης
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος, Χάλυβας 1.0460 ή Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Στεγανοποιήσεις βλέπε πίνακα, Χειροτροχός πλαστικός
Μέσο	Υγρά, αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	βλέπε πίνακα
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Σημείωση εφαρμογής	Τα μανόμετρα πρέπει να συνδέονται με επίπεδες στεγανοποιήσεις σύμφωνα με DIN16258.
Ειδική εκτέλεση	Θερμοκρασίες μέσου έως +250°C, MSV01 Έγκριση DVGW κατόπιν αιτήματος



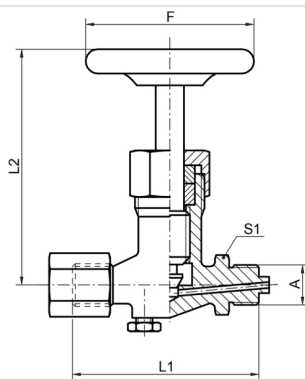

A	ØF	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Στεγανοποίηση	Πρότυπο	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	63	100	100	27	250	Ορείχαλκος	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Χάλυβας	Γραφίτης	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Στεγανοποίηση	Πρότυπο	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	63	125	100	27	250	Ορείχαλκος	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Χάλυβας	Γραφίτης	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSV02

Έκδοση 6

138775 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

