


Zaporni ventil za manometar Serija MSV01, MSV02




Izvedba	Zaporni ventil za manometar
Priključak	MSV01 G1/2" Zatik/Steza čahura MSV02 G1/2" Zatik/okretna spojnica, uklj. Drška za držač mjernog uređaja
Materijali	Kućište Mesing, Čelik 1.0460 ili Nehrđajući čelik 1.4571, Brtve vidi tablicu, Ručni kotač plastika
Medij	Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	vidi tablicu
Radni tlak	vidi tablicu
Napomena za primjenu	Manometri se priključuju s ravnim brtvama prema DIN16258.
Specijalna izvedba	Temperature medija do +250°C, MSV01 DVGW-odobrenje na upit

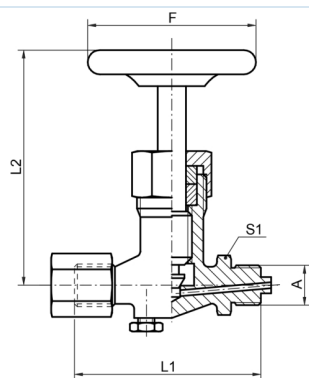

A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Brtva	Norma	Temperatura medija [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Mjed	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nehrđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



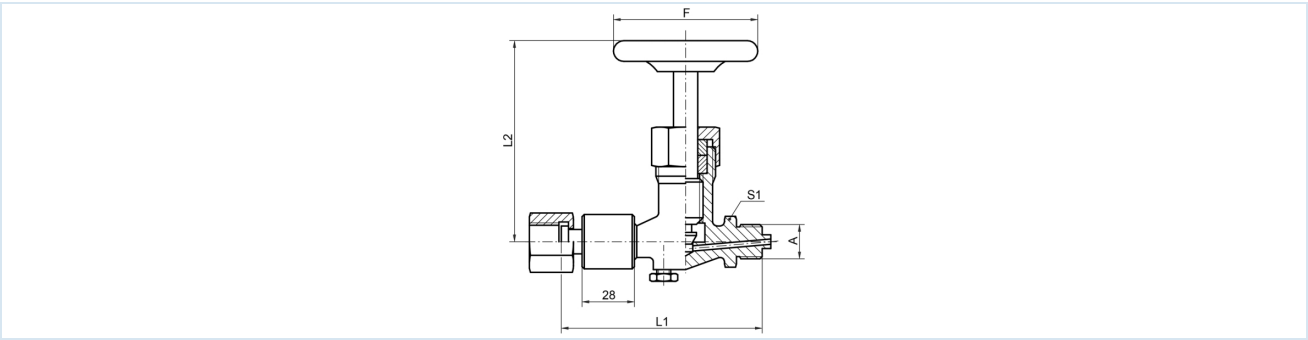

A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Brtva	Norma	Temperatura medija [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	125	100	27	250	Mjed	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Nehrđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Ventil za zatvaranje manometra Serija MSV02