Partnership. With Guarantee.

Blæsepistol - Aluminium
Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Tilslutning	Blæsepistol: Slangestuds eller standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blæsepistol aluminium smedet og anodiseret, dyse aluminium, pakninger NBR
Medium	Trykluft
Driftstryk	2...8bar, maks. 12bar
Driftstemperatur	-20...+100°C
Aktivering	med håndhåndtag, blæseydelsen reguleres trinløst ved betjening af håndtaget
Tilbehør	forskellige dyser, forlængere og lufttilslutninger kan leveres

BG01R..-SN Blæsepistol med standarddyse





Konstruktionstype	Blæsepistol med standarddyse
Dyse	Standarddyse med centrisk boring
Dysediameter	1,5mm
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbrug	ved 6bar 120Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6 bar 82dB(A)
Anvendelse	Skarp dyse-stråle med høj blæsekraft

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-SN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-SN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-SN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Blæsepistol med lyddæmpende dyse



Konstruktionstype	Blæsepistol med Dæmperdyse, ekstremt støjsvag
Beskrivelse	Lyddæmperdyse
Dyse	Dyse med sinterindsats
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 1,1N
Luftforbrug	ved 6bar 318Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6 bar 65dB(A)
Anvendelse	bred luftstråle med lav blæsekraft, støjdæmpende udførelse

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-MN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-MN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-MN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blæsepistol, dyse med beskyttelsesskærm



Konstruktionstype	Blæsepistol, dyse med beskyttelsesskærm
Dyse	Dyse med beskyttelsesskærm mellem dyse og pistol
Dysediameter	1,5mm
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbrug	ved 6bar 120Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6 bar 82dB(A)
Anvendelse	Forebyggelse af øjenskader forårsaget af spåner, forhindrer tilbageslag af partikler, let dæmpende effekt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-VN Blæsepistol med fuldstråledyse (Venturidyse)




Konstruktionstype	Blæsepistol med fuldstråledyse (Venturidyse)
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 3,1N
Luftforbrug	ved 6bar 336Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6 bar 93dB(A)
Anvendelse	bred stråle med høj luftydelse via injektor, anbefalet tryk maks. 2bar


Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-VN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-VN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-VN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Blæsepistol med sikkerheds- og lyddæmperdyse



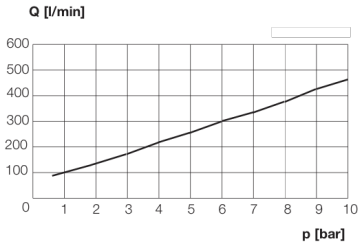

Gennemstrømning

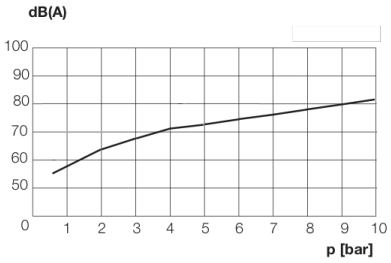

Lydniveau

Konstruktionstype	Blæsepistol med lyddæmpende dyse, ekstremt støjsvag
Beskrivelse	Kombination af sikkerheds- og lyddæmperdyse, Fuld kegledyse giver koncentrisk blæsevirkning med maksimal effektivitet, Blæsekraft ca. 2,5 gange højere end klassisk luftpistol med standarddyse (BG01R..-SN)
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 3N
Luftforbrug	ved 6bar 300Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6 bar 77dB(A)
Anvendelse	betydelig støjreduktion, Undgåelse af farer ved håndtering af trykluft, især ved direkte hudkontakt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-SMN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-SMN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-SMN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SMN

BG01R..-XNS160 Blæsepistol med forlængerdyse



Konstruktionstype	Blæsepistol, med forlængerdyse
Dyse	Dyse med forlængerrør 160mm
Dysediameter	1,5mm
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 3N
Luftforbrug	ved 6bar 250Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6 bar 93dB(A)

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-XNS160

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG