Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) - Αλουμίνιο Σειρά BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Σύνδεση	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι): Στομίο σωλήνα ή τυπικός ταχυσύνδεσμος DN7,2 Ακροφύσιο: M12 x 1,25
Υλικό	Πιστόλι εμφύσησης από σφυρήλατο και ανοδιωμένο αλουμίνιο, ακροφύσιο αλουμινίου, στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Πίεση λειτουργίας	2...8bar, μέγ. 12bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...+100°C
Ενεργοποίηση	με χειρομοχλό, η απόδοση εμφύσησης ρυθμίζεται συνεχώς μέσω της ενεργοποίησης του μοχλού
Εξαρτήματα	διαθέσιμα διάφορα ακροφύσια, προεκτάσεις και συνδέσεις αέρα

BG01R..-SN Φυσητήρας αέρα με τυπικό ακροφύσιο





Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα με τυπικό ακροφύσιο
Ακροφύσιο	Τυπικό ακροφύσιο με κεντρική οπή διάτρησης
Διάμετρος ακροφυσίου	1,5mm
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 1,4N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 120Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar 82dB(A)
Εφαρμογή	Αιχμηρή δέσμη του ακροφυσίου με υψηλή ισχύ εμφύσησης

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-SN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-SN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-SN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο σιγαστήρα



Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο απόσβεσης, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με ένθετο από συντηγμένο υλικό
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 1,1N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 318Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar 65dB(A)
Εφαρμογή	πλατύς πίδακας αέρα με χαμηλή δύναμη εμφύσησης, έκδοση μείωσης θορύβου

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-MN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-MN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-MN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Φυσητήρας αέρα, ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα



Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα, ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα μεταξύ ακροφυσίου και πιστολιού
Διάμετρος ακροφυσίου	1,5mm
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 1,4N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 120Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar 82dB(A)
Εφαρμογή	Αποφυγή οφθαλμικών τραυματισμών από ρινίσματα, αποτρέπει την αναπήδηση σωματιδίων, ελαφρώς αποσβεστική επίδραση

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-SNPS
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)




Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 3,1N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 336Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar 93dB(A)
Εφαρμογή	ευρεία δέσμη με υψηλή παροχή αέρα μέσω εγχυτήρα, συνιστώμενη πίεση μέγ. 2bar


Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-VN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-VN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-VN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο ασφαλείας και μείωσης θορύβου



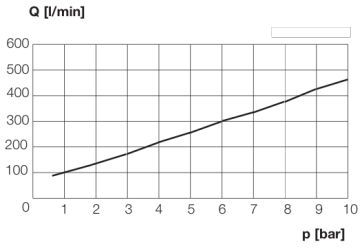

Παροχή

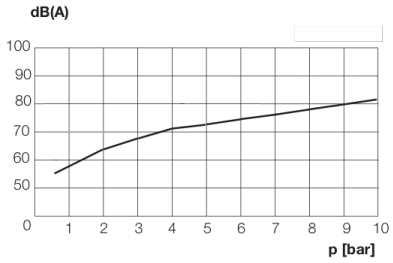

Στάθμη θορύβου

Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο σιγαστήρα, εξαιρετικά χαμηλού θορύβου
Περιγραφή	Συνδυασμός ακροφυσίου ασφαλείας και ακροφυσίου σιγαστήρα θορύβου, Ακροφύσιο πλήρους κώνου εξασφαλίζει ομόκεντρη δράση εμφύσησης με μέγιστη αποτελεσματικότητα, Δύναμη εμφύσησης 2,5 φορές υψηλότερη από κλασικό πιστόλι αέρα με τυπικό ακροφύσιο (BG01R..-SN)
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 3N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 300Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar 77dB(A)
Εφαρμογή	σημαντική μείωση θορύβου, Αποφυγή κινδύνων κατά τον χειρισμό πεπιεσμένου αέρα, ιδίως σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-SMN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-SMN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-SMN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-SMN

© STASTO Automation KG

BG01R..-XNS160 Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο επέκτασης



Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης, με επιμήκυνση ακροφυσίου
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με σωλήνα προέκτασης 160mm
Διάμετρος ακροφυσίου	1,5mm
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 3N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 250Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar 93dB(A)

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-XNS160
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-XNS160
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-XNS160
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-XNS160

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά