Pistola de soplado - Aluminio
Serie BG01R




BG01R-..-SN | BG01R-..-MN | BG01R-..-SNPS | BG01R-..-VN | BG01R-..-SMN | BG01R-..-XNS

Conexión	Pistola de soplado: Espiga para manguera o acoplamiento estándar DN7,2 Boquilla: M12 x 1,25
Material	Pistola de soplado de aluminio forjado y anodizado, boquilla de aluminio, juntas NBR
Medio	Aire comprimido
Presión de funcionamiento	2...8bar, máx. 12bar
Temperatura de funcionamiento	-20...+100°C
Accionamiento	con palanca manual, la potencia de soplado se regula de forma continua mediante el accionamiento de la palanca
Accesorios	disponibles varias boquillas, prolongaciones y conexiones de aire

BG01R..-SN Pistola de soplado con boquilla estándar





Tipo de construcción	Pistola de soplado con boquilla estándar
Boquilla	Boquilla estándar con taladro céntrico
Diámetro de boquilla	1,5mm
Fuerza de soplado	a una distancia de 100 mm a 6 bar 1,4N
Consumo de aire	a 6bar 120Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar 82dB(A)
Aplicación	Chorro concentrado de la boquilla con alta fuerza de soplado

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-SN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-SN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-SN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Pistola de soplado con boquilla silenciadora



Tipo de construcción	Pistola de soplado con Boquilla amortiguadora, extremadamente silencioso
Descripción	Boquilla silenciadora
Boquilla	Boquilla con inserto sinterizado
Fuerza de soplado	a una distancia de 100 mm a 6 bar 1,1N
Consumo de aire	a 6bar 318Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar 65dB(A)
Aplicación	chorro de aire ancho con baja fuerza de soplado, versión insonorizante

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-MN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-MN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-MN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistola de soplado, boquilla con escudo de protección



Tipo de construcción	Pistola de soplado, boquilla con escudo de protección
Boquilla	Boquilla con escudo protector entre la boquilla y la pistola
Diámetro de boquilla	1,5mm
Fuerza de soplado	a una distancia de 100 mm a 6 bar 1,4N
Consumo de aire	a 6bar 120Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar 82dB(A)
Aplicación	Prevención de lesiones oculares por virutas, evita el rebote de partículas, efecto ligeramente amortiguador

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-SNPS
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-SNPS
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-SNPS
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistola de soplado con boquilla de chorro pleno (Boquilla Venturi)




Tipo de construcción	Pistola de soplado con boquilla de chorro pleno (Boquilla Venturi)
Fuerza de soplado	a una distancia de 100 mm a 6 bar 3,1N
Consumo de aire	a 6bar 336Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar 93dB(A)
Aplicación	chorro ancho con alto caudal de aire mediante inyector, presión recomendada máx. 2bar


Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-VN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-VN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-VN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistola de soplado con boquilla de seguridad y silenciadora de ruido



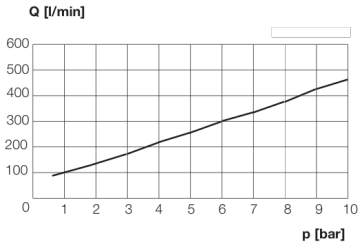

Caudal

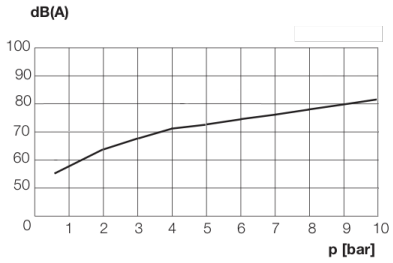

Nivel de ruido

Tipo de construcción	Pistola de soplado con boquilla silenciadora, extremadamente silenciosa
Descripción	Combinación de boquilla de seguridad y silenciador, La boquilla de cono lleno proporciona un efecto de soplado concéntrico con máxima eficacia, Fuerza de soplado aproximadamente 2,5 veces superior a la de una pistola de aire clásica con boquilla estándar (BG01R..-SN)
Fuerza de soplado	a una distancia de 100 mm a 6 bar 3N
Consumo de aire	a 6bar 300Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar 77dB(A)
Aplicación	reducción significativa del ruido, Prevención de peligros en el manejo de aire comprimido, especialmente en caso de contacto directo con la piel

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-SMN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-SMN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-SMN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

BG01R..-XNS160 Pistola de soplado con boquilla prolongadora



Tipo de construcción	Pistola de soplado, con boquilla de extensión
Boquilla	Boquilla con tubo de prolongación 160mm
Diámetro de boquilla	1,5mm
Fuerza de soplado	a una distancia de 100 mm a 6 bar 3N
Consumo de aire	a 6bar 250Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar 93dB(A)

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-XNS160
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-XNS160
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-XNS160
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-XNS160

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG