Puhalluspistooli - Alumiini
Sarja BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Liitäntä	Puhalluspistooli: Letkuliitin tai vakiokytkin DN7,2 Suutin: M12 x 1,25
Materiaali	Puhalluspistooli taottua ja anodisoitua alumiinia, suutin alumiinia, tiivisteet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Käyttöpaine	2...8bar, maks. 12bar
Käyttölämpötila	-20...+100°C
Käyttötoiminto	käsivivulla, puhallusteho säädetään portaattomasti vipua käyttämällä
Lisävarusteet	erilaisia suuttimia, jatkokappaleita ja ilmaliitäntöjä saatavana

BG01R..-SN Puhalluspistooli vakioventtiilisuuttimella





Rakenne	Puhalluspistooli vakioventtiilisuuttimella
Suutin	Vakioventuri keskireiällä
Suuttimen halkaisija	1,5mm
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa 1,4N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 120Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa 82dB(A)
Käyttökohde	Suuttimen terävä suihku suurella puhallusvoimalla

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-SN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-SN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-SN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Puhalluspistooli vaimennussuuttimella



Rakenne	Puhalluspistooli kanssa Vaimennussuutin, erittäin hiljainen käyntiääni
Kuvaus	Äänenvaimentimen suutin
Suutin	Suutin sintratulla insertillä
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa 1,1N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 318Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa 65dB(A)
Käyttökohde	leveä ilmavirta pienellä puhallusvoimalla, melua vaimentava malli

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-MN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-MN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-MN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Puhalluspistooli, suutin suojakilvellä



Rakenne	Puhalluspistooli, suutin suojakilvellä
Suutin	Suutin suojakilvellä suuttimen ja pistoolin välissä
Suuttimen halkaisija	1,5mm
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa 1,4N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 120Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa 82dB(A)
Käyttökohde	Silmien suojaaminen lastujen aiheuttamilta vammoilta, estää hiukkasten takaisiniskun, lievästi vaimentava vaikutus

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-SNPS

© STASTO Automation KG

BG01R..-VN Puhalluspistooli täyssuihkusuuttimella (Venturisuutin)




Rakenne	Puhalluspistooli täyssuihkusuuttimella (Venturisuutin)
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa 3,1N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 336Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa 93dB(A)
Käyttökohde	leveä suihku suurella ilmantuotolla injektorin avulla, suositeltu paine maks. 2bar


Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-VN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-VN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-VN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Puhalluspistooli turva- ja äänenvaimennussuuttimella



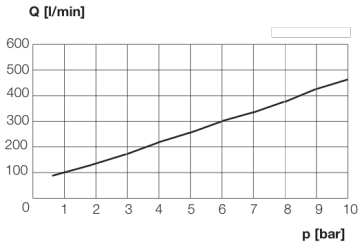

Virtaus

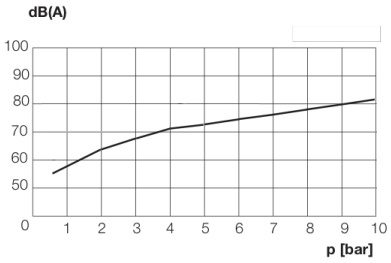

Äänitaso

Rakenne	Puhalluspistooli vaimennussuuttimella, erittäin hiljainen
Kuvaus	Turva- ja äänenvaimennussuuttimen yhdistelmä, Täyskartiosuutin takaa konsentrisen puhallusvaikutuksen maksimaalisella tehokkuudella, Puhallusvoima 2,5-kertainen verrattuna perinteiseen ilmapistooliin vakioventtiilisuuttimella (BG01R..-SN)
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa 3N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 300Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa 77dB(A)
Käyttökohde	merkittävä melun vähennys, Vaarojen välttäminen paineilman käsittelyssä, erityisesti suorassa ihokosketuksessa

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-SMN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-SMN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-SMN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-SMN

BG01R..-XNS160 Puhalluspistooli jatkosuuttimella



Rakenne	Puhalluspistooli, jatkosuuttimella
Suutin	Suutin jatkoputkella 160mm
Suuttimen halkaisija	1,5mm
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa 3N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 250Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa 93dB(A)

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-XNS160

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG