Pistolet de soufflage - Aluminium
Série BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Raccordement	Pistolet de soufflage: Embout cannelé ou raccord standard DN7,2 Buse: M12 x 1,25
Matériau	Pistolet de soufflage en aluminium forgé et anodisé, buse en aluminium, joints NBR
Fluide	Air comprimé
Pression de service	2...8bar, max. 12bar
Température de service	-20...+100°C
Actionnement	avec levier manuel, la puissance de soufflage est réglée en continu par l'actionnement du levier
Accessoires	différentes buses, rallonges et raccords d'air disponibles

BG01R..-SN Pistolet de soufflage avec buse standard





Type de construction	Pistolet de soufflage avec buse standard
Buse	Buse standard avec perçage centré
Diamètre de buse	1,5mm
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 1,4N
Consommation d'air	à 6 bar 120Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6 bar 82dB(A)
Application	Jet net de la buse avec une force de soufflage élevée

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-SN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-SN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-SN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Pistolet de soufflage avec buse silencieuse



Type de construction	Pistolet de soufflage avec Buse d’amortissement, extrêmement silencieux
Description	Buse de silencieux
Buse	Buse avec insert fritté
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 1,1N
Consommation d’air	à 6 bar 318Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6 bar 65dB(A)
Application	jet d’air large avec faible force de soufflage, version atténuatrice de bruit

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-MN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-MN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-MN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistolet de soufflage, buse avec écran de protection



Type de construction	Pistolet de soufflage, buse avec écran de protection
Buse	Buse avec écran de protection entre la buse et le pistolet
Diamètre de buse	1,5mm
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 1,4N
Consommation d'air	à 6 bar 120Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6 bar 82dB(A)
Application	Prévention des blessures oculaires dues aux copeaux, empêche le rebond des particules, effet légèrement amortissant

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-VN Pistolet de soufflage avec buse à jet plein (Buse Venturi)




Type de construction	Pistolet de soufflage avec buse à jet plein (Buse Venturi)
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 3,1N
Consommation d'air	à 6 bar 336Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6 bar 93dB(A)
Application	jet large avec débit d'air élevé grâce à l'injecteur, pression recommandée max. 2bar


Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-VN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-VN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-VN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistolet de soufflage avec buse de sécurité et d'atténuation du bruit



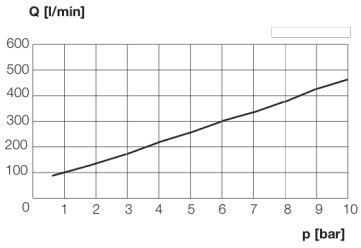

Débit

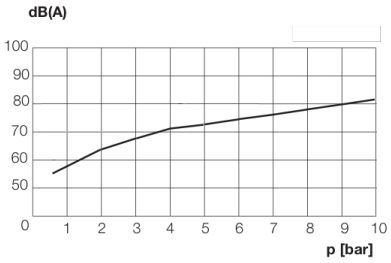

Niveau sonore

Type de construction	Pistolet de soufflage avec buse silencieuse, extrêmement silencieux
Description	Combinaison de buse de sécurité et de buse d'atténuation du bruit, Buse à cône plein garantit un effet de soufflage concentrique avec une efficacité maximale, Force de soufflage env. 2,5 fois supérieure à celle d'un pistolet à air classique avec buse standard (BG01R..-SN)
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 3N
Consommation d'air	à 6 bar 300Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6 bar 77dB(A)
Application	réduction significative du bruit, Prévention des dangers lors de la manipulation d'air comprimé, en particulier en cas de contact direct avec la peau

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-SMN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-SMN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-SMN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

© STASTO Automation KG

BG01R..-XNS160 Pistolet de soufflage avec buse de rallonge



Type de construction	Pistolet de soufflage, avec buse de rallonge
Buse	Buse avec tube de rallonge 160mm
Diamètre de buse	1,5mm
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 3N
Consommation d'air	à 6 bar 250Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6 bar 93dB(A)

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-XNS160

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG