Partnership. With Guarantee.

Pištolj za ispuhivanje - Aluminij
Serija BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Priključak	Pištolj za ispuhivanje: Nastavak za crijevo ili standardna spojka DN7,2 Mlaznica: M12 x 1,25
Materijal	Puhaljka od kovanog i eloksiranog aluminija, mlaznica aluminij, brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Radni tlak	2...8bar, maks. 12bar
Radna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	s ručnom polugom, učinak puhanja kontinuirano se regulira aktiviranjem poluge
Pribor	različite mlaznice, produžeci i priključci zraka dostupni su za isporuku

BG01R..-SN Pištolj za ispuhivanje sa standardnom mlaznicom





Izvedba	Pištolj za ispuhivanje sa standardnom mlaznicom
Mlaznica	Standardna mlaznica s centričnim provrtom
Promjer mlaznice	1,5mm
Sila puhanja	na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar 1,4N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Primjena	Oštar mlaz mlaznice s velikom snagom puhanja

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-SN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-SN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-SN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-SN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-MN Pištolj za ispuhivanje s prigušnom mlaznicom



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Prigušna mlaznica, izuzetno tih rad
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Mlaznica	Mlaznica sa sinter umetkom
Sila puhanja	na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar 1,1N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 318Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar 65dB(A)
Primjena	široki zračni mlaz s malom snagom puhanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-MN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-MN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-MN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Puhaljka, mlaznica sa zaštitnim štitnikom



Izvedba	Puhaljka, mlaznica sa zaštitnim štitnikom
Mlaznica	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Promjer mlaznice	1,5mm
Sila puhanja	na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar 1,4N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Primjena	Sprječavanje ozljeda oka uzrokovanih strugotinom, sprječava povratni odskok čestica, blago prigušujući učinak

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-SNPS

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-VN Puhaljka s mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)




Izvedba	Puhaljka s mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)
Sila puhanja	na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar 3,1N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 336Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar 93dB(A)
Primjena	široki mlaz s visokim protokom zraka putem injektora, preporučeni tlak maks. 2bar


Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-VN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-VN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-VN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Puhaljka sa sigurnosnom i prigušnom mlaznicom za smanjenje buke



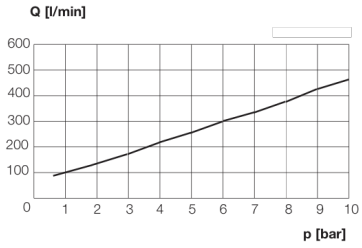

Protok

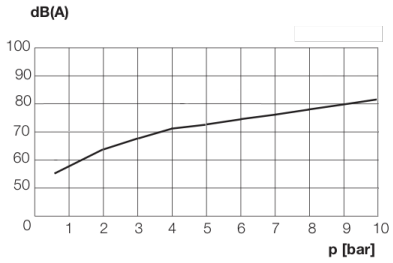

Razina buke

Izvedba	Pištolj za ispuhivanje s prigušnom mlaznicom, iznimno tih
Opis	Kombinacija sigurnosne i prigušne mlaznice za buku, Puna konusna mlaznica omogućuje koncentrično djelovanje puhanja uz maksimalnu učinkovitost, Sila puhanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog zračnog pištolja sa standardnom mlaznicom (BG01R..-SN)
Sila puhanja	na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar 3N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 300Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar 77dB(A)
Primjena	značajno smanjenje buke, Izbjegavanje opasnosti pri rukovanju komprimiranim zrakom, osobito pri izravnom kontaktu s kožom

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-SMN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-SMN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-SMN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-SMN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-XNS160 Pištolj za ispuhivanje s produženom mlaznicom



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje, s produženom mlaznicom
Mlaznica	Mlaznica s produžnom cijevi 160mm
Promjer mlaznice	1,5mm
Sila puhanja	na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar 3N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 250Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar 93dB(A)

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-XNS160

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.