Pistola di soffiaggio - Alluminio
Serie BG01R




BG01R-..-SN | BG01R-..-MN | BG01R-..-SNPS | BG01R-..-VN | BG01R-..-SMN | BG01R-..-XNS

Connessione	Pistola di soffiaggio: Portagomma o raccordo standard DN7,2 Ugello: M12 x 1,25
Materiale	Pistola di soffiaggio in alluminio forgiato e anodizzato, ugello in alluminio, guarnizioni NBR
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio	2...8bar, max. 12bar
Temperatura di esercizio	-20...+100°C
Azionamento	con leva manuale, la portata di soffiaggio viene regolata in modo continuo mediante l'azionamento della leva
Accessori	diversi ugelli, prolunghe e raccordi aria disponibili

BG01R..-SN Pistola di soffiaggio con ugello standard





Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con ugello standard
Ugello	Ugello standard con foro centrico
Diametro dell'ugello	1,5mm
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 1,4N
Consumo d'aria	a 6bar 120Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar 82dB(A)
Applicazione	Getto netto dell'ugello con elevata forza di soffiaggio

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-SN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-SN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-SN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Pistola di soffiaggio con ugello silenziatore



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con Ugello di smorzamento, estremamente silenzioso
Descrizione	Ugello silenziatore
Ugello	Ugello con inserto sinterizzato
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 1,1N
Consumo d'aria	a 6bar 318Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar 65dB(A)
Applicazione	getto d’aria ampio con bassa forza di soffiaggio, versione fonoassorbente

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-MN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-MN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-MN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistola di soffiaggio, ugello con schermo di protezione



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio, ugello con schermo di protezione
Ugello	Ugello con schermo di protezione tra ugello e pistola
Diametro dell’ugello	1,5mm
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 1,4N
Consumo d'aria	a 6bar 120Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar 82dB(A)
Applicazione	Prevenzione delle lesioni oculari causate da trucioli, impedisce il rimbalzo delle particelle, effetto leggermente ammortizzante

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistola di soffiaggio con ugello a getto pieno (Ugello Venturi)




Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con ugello a getto pieno (Ugello Venturi)
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 3,1N
Consumo d'aria	a 6bar 336Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar 93dB(A)
Applicazione	getto ampio con elevata portata d’aria tramite iniettore, pressione consigliata max. 2bar


Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-VN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-VN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-VN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistola di soffiaggio con ugello di sicurezza e silenziatore antirumore



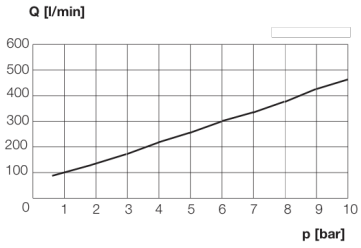

Portata

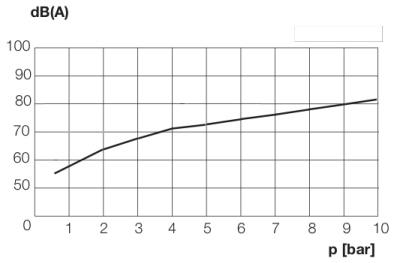

Livello sonoro

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con ugello silenziatore, estremamente silenziosa
Descrizione	Combinazione di ugello di sicurezza e ugello silenziatore, Ugello a cono pieno garantisce un effetto di soffiaggio concentrico con la massima efficacia, Forza di soffiaggio circa 2,5 volte superiore rispetto a una pistola ad aria classica con ugello standard (BG01R..-SN)
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 3N
Consumo d'aria	a 6bar 300Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar 77dB(A)
Applicazione	notevole riduzione del rumore, Prevenzione dei pericoli nella manipolazione dell’aria compressa, in particolare in caso di contatto diretto con la pelle

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-SMN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-SMN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-SMN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG01R-CP7.2-SMN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-XNS160 Pistola di soffiaggio con ugello di prolunga



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio, con ugello di prolunga
Ugello	Ugello con tubo di prolunga 160mm
Diametro dell'ugello	1,5mm
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 3N
Consumo d'aria	a 6bar 250Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar 93dB(A)

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG01R-CP7.2-XNS160

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG