Partnership. With Guarantee.

Blåsepistol - Aluminium
Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

Tilkobling	Blåsepistol: Slangestuss eller standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blåsepistol aluminium smidd og anodisert, dyse aluminium, tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Driftstrykk	2...8bar, maks. 12bar
Driftstemperatur	-20...+100°C
Aktivering	med håndspak, blåseytelsen reguleres trinnløst ved betjening av spaken
Tilbehør	ulike dyser, forlengere og lufttilkoblinger tilgjengelig

BG01R..-SN Blåsepistol med standarddyse





Konstruksjonstype	Blåsepistol med standarddyse
Dyse	Standarddyse med sentrisk boring
Dyseåpningens diameter	1,5mm
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbruk	ved 6 bar 120Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 82dB(A)
Applikasjon	Skarp stråle fra dysen med høy blåsekraft

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-SN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-SN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-SN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Blåsepistol med lyddempende dyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol med Dysedemper, ekstremt støysvak
Beskrivelse	Støydemperdyse
Dyse	Dyse med sinterinnsats
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 1,1N
Luftforbruk	ved 6 bar 318Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 65dB(A)
Applikasjon	bred luftstråle med lav blåsekraft, støydempende utførelse

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-MN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-MN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-MN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blåsepistol, dyse med beskyttelsesskjold



Konstruksjonstype	Blåsepistol, dyse med beskyttelsesskjold
Dyse	Dyse med beskyttelsesskjold mellom dyse og pistol
Dyseåpningens diameter	1,5mm
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbruk	ved 6 bar 120Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 82dB(A)
Applikasjon	Forebygging av øyeskader forårsaket av spon, forhindrer tilbakeslag av partikler, lett dempende effekt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-VN Blåsepistol med fullstråledyse (Venturidyse)




Konstruksjonstype	Blåsepistol med fullstråledyse (Venturidyse)
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 3,1N
Luftforbruk	ved 6 bar 336Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 93dB(A)
Applikasjon	bred stråle med høy luftmengde via injektor, anbefalt trykk maks. 2bar


Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-VN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-VN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-VN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Blåsepistol med sikkerhets- og lyddemperdyse



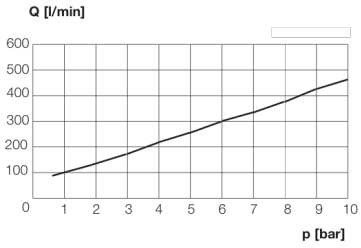

Gjennomstrømning

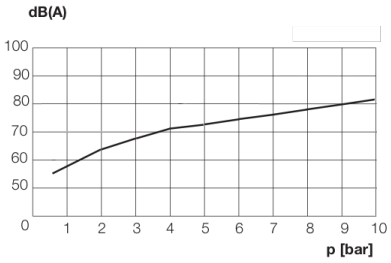

Støynivå

Konstruksjonstype	Blåsepistol med lyddempende dyse, ekstremt støysvak
Beskrivelse	Kombinasjon av sikkerhets- og lyddemperdyse, Fullkjegledyse gir konsentrisk blåsevirkning med maksimal effektivitet, Blåsekraft ca. 2,5 ganger høyere enn klassisk luftpistol med standarddyse (BG01R..-SN)
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 3N
Luftforbruk	ved 6 bar 300Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 77dB(A)
Applikasjon	betydelig støyreduksjon, Forebygging av farer ved håndtering av trykkluft, spesielt ved direkte hudkontakt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-SMN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-SMN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-SMN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SMN

© STASTO Automation KG

BG01R..-XNS160 Blåsepistol med forlengelsesdyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol, med forlengelsesdyse
Dyse	Dyse med forlengelsesrør 160mm
Dyseåpningens diameter	1,5mm
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 3N
Luftforbruk	ved 6 bar 250Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 93dB(A)

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-XNS160

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG