Partnership. With Guarantee.

# Blaaspistool - Aluminium
# Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

| | |
|---|---|
| Aansluiting | Blaaspistool: Slangtule of standaardkoppeling DN7,2<br>Sproeier: M12 x 1,25 |
| Materiaal | Blaaspistool aluminium gesmeed en geanodiseerd, nozzle aluminium, afdichtingen NBR |
| Medium | Perslucht |
| Bedrijfsdruk | 2...8bar, max. 12bar |
| Bedrijfstemperatuur | -20...+100°C |
| Bediening | met handhendel, de blaascapaciteit wordt traploos geregeld door het bedienen van de hendel |
| Toebehoren | verschillende sproeiers, verlengstukken en luchtaansluitingen leverbaar |

## BG01R..-SN Blaaspistool met standaardmondstuk






| | |
|---|---|
| Constructie | Blaaspistool met standaardmondstuk |
| Sproeier | Standaardsproeier met centrische boring |
| Sproeierdiameter | 1,5mm |
| Blaaskracht | op een afstand van 100 mm bij 6 bar 1,4N |
| Luchtverbruik | bij 6 bar 120Nl/min |
| Geluidsniveau | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 82dB(A) |
| Toepassing | Scherpe straal uit het mondstuk met hoge blaaskracht |

| Aansluiting | Type |
|---|---|
| met slangtule 6 mm | BG01R-HN6-SN |
| met slangtule 9 mm | BG01R-HN9-SN |
| met slangtule 13 mm | BG01R-HN13-SN |
| met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling) | BG01R-CP7.2-SN |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## BG01R..-MN Blaaspistool met dempermondstuk



| | |
|---|---|
| Constructie | Blaaspistool met Dempernozzle, extreem geluidsarm |
| Beschrijving | Geluidsdempernozzle |
| Sproeier | Sproeier met sinterinzetstuk |
| Blaaskracht | op een afstand van 100 mm bij 6 bar 1,1N |
| Luchtverbruik | bij 6 bar 318Nl/min |
| Geluidsniveau | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 65dB(A) |
| Toepassing | brede luchtstraal met geringe blaaskracht, geluidsdempende uitvoering |

| Aansluiting | Type |
|---|---|
| met slangtule 6 mm | BG01R-HN6-MN |
| met slangtule 9 mm | BG01R-HN9-MN |
| met slangtule 13 mm | BG01R-HN13-MN |
| met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling) | BG01R-CP7.2-MN |

## BG01R..-SNPS Blaaspistool, mondstuk met beschermschild



| | |
|---|---|
| Constructie | Blaaspistool, mondstuk met beschermschild |
| Sproeier | Sproeier met beschermschild tussen sproeier en pistool |
| Sproeierdiameter | 1,5mm |
| Blaaskracht | op een afstand van 100 mm bij 6 bar 1,4N |
| Luchtverbruik | bij 6 bar 120Nl/min |
| Geluidsniveau | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 82dB(A) |
| Toepassing | Voorkoming van oogletsel door spanen, voorkomt het terugkaatsen van deeltjes, licht dempend effect |

| Aansluiting | Type |
|---|---|
| met slangtule 6 mm | BG01R-HN6-SNPS |
| met slangtule 9 mm | BG01R-HN9-SNPS |
| met slangtule 13 mm | BG01R-HN13-SNPS |
| met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling) | BG01R-CP7.2-SNPS |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## BG01R..-VN Blaaspistool met volstraalsproeier (Venturi-nozzle)




| | |
|---|---|
| Constructie | Blaaspistool met volstraalsproeier (Venturi-nozzle) |
| Blaaskracht | op een afstand van 100 mm bij 6 bar 3,1N |
| Luchtverbruik | bij 6 bar 336Nl/min |
| Geluidsniveau | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 93dB(A) |
| Toepassing | brede straal met hoge luchtuitstoot door injector, aanbevolen druk max. 2bar |


| Aansluiting | Type |
|---|---|
| met slangtule 6 mm | BG01R-HN6-VN |
| met slangtule 9 mm | BG01R-HN9-VN |
| met slangtule 13 mm | BG01R-HN13-VN |
| met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling) | BG01R-CP7.2-VN |

## BG01R..-SMN Blaaspistool met veiligheids- en geluidsdempermondstuk



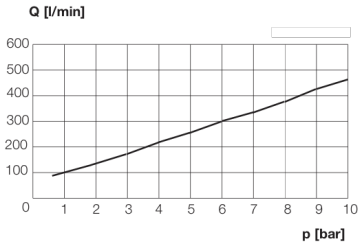


Doorstroming

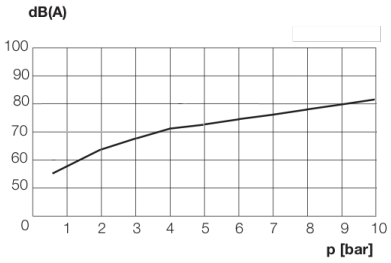


Geluidsniveau

| | |
|---|---|
| Constructie | Blaaspistool met dempermondstuk, extreem geluidsarm |
| Beschrijving | Combinatie van veiligheids- en geluiddempermondstuk, Volkegelsproeier biedt concentrische blaaskracht met maximale effectiviteit, Blaaskracht 2,5 keer hoger dan klassieke luchtpistool met standaardmondstuk (BG01R..-SN) |
| Blaaskracht | op een afstand van 100 mm bij 6 bar 3N |
| Luchtverbruik | bij 6 bar 300Nl/min |
| Geluidsniveau | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 77dB(A) |
| Toepassing | aanzienlijke geluidsreductie, Vermijden van gevaren bij het omgaan met perslucht, met name bij direct huidcontact |

| Aansluiting | Type |
|---|---|
| met slangtule 6 mm | BG01R-HN6-SMN |
| met slangtule 9 mm | BG01R-HN9-SMN |
| met slangtule 13 mm | BG01R-HN13-SMN |
| met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling) | BG01R-CP7.2-SMN |

## BG01R..-XNS160 Blaaspistool met verlengmondstuk



| | |
|---|---|
| Constructie | Blaaspistool, met verlengmondstuk |
| Sproeier | Sproeier met verlengbuis 160mm |
| Sproeierdiameter | 1,5mm |
| Blaaskracht | op een afstand van 100 mm bij 6 bar 3N |
| Luchtverbruik | bij 6 bar 250Nl/min |
| Geluidsniveau | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 93dB(A) |

| Aansluiting | Type |
|---|---|
| met slangtule 6 mm | BG01R-HN6-XNS160 |
| met slangtule 9 mm | BG01R-HN9-XNS160 |
| met slangtule 13 mm | BG01R-HN13-XNS160 |
| met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling) | BG01R-CP7.2-XNS160 |

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG