

Blaaspistool - Aluminium Serie BG01R



BG01R-...-SN



BG01R-...-MN



BG01R-...-SNPS



BG01R-...-VN




BG01R-...-SMN



BG01R-...-XNS

Aansluiting	Blaaspistool: Slangtule of standaardkoppeling DN7,2 Sproeier: M12 x 1,25
Materiaal	Blaaspistool aluminium gesmeed en geanodiseerd, nozzle aluminium, afdichtingen NBR
Medium	Perslucht
Bedrijfsdruk	2...8bar, max. 12bar
Bedrijfstemperatuur	-20...+100°C
Bediening	met handhendel, de blaascapaciteit wordt traploos geregeld door het bedienen van de hendel
Toebehoren	verschillende sproeiers, verlengstukken en luchtaansluitingen leverbaar

BG01R-...-SN Blaaspistool met standaardmondstuk



Constructie	Blaaspistool met standaardmondstuk
Sproeier	Standaardsproeier met centrische boring
Sproeierdiameter	1,5mm
Blaaskracht	op een afstand van 100 mm bij 6 bar 1,4N
Luchtverbruik	bij 6 bar 120NI/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 82dB(A)
Toepassing	Scherpe straal uit het mondstuk met hoge blaaskracht

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01-HN6-SN
met slangtule 9 mm	BG01-HN9-SN
met slangtule 13 mm	BG01-HN13-SN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Blaaspistool met dempermondstuk



Constructie	Blaaspistool met Dempernozzle, extreem geluidsarm
Beschrijving	Geluidsdempersnozzle
Sproeier	Sproeier met sinterinzetstuk
Blaaskracht	op een afstand van 100 mm bij 6 bar 1,1N
Luchtverbruik	bij 6 bar 318NI/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 65dB(A)
Toepassing	brede luchtstraal met geringe blaaskracht, geluidsdempende uitvoering

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-MN
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-MN
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-MN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blaaspistool, mondstuk met bescherm schild



Constructie	Blaaspistool, mondstuk met bescherm schild
Sproeier	Sproeier met bescherm schild tussen sproeier en pistool
Sproeierdiameter	1,5mm
Blaaskracht	op een afstand van 100 mm bij 6 bar 1,4N
Luchtverbruik	bij 6 bar 120NI/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 82dB(A)
Toepassing	Voorkoming van oogletsel door spanen, voorkomt het terugkaatsen van deeltjes, licht dempend effect

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Blaaspistool met volstraalsproeier (Venturi-nozzle)




Constructie	Blaaspistool met volstraalsproeier (Venturi-nozzle)
Blaaskracht	op een afstand van 100 mm bij 6 bar 3,1N
Luchtverbruik	bij 6 bar 336NI/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 93dB(A)
Toepassing	brede straal met hoge luchtuitstoot door injector, aanbevolen druk max. 2bar

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-VN
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-VN
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-VN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Blaaspistool met veiligheids- en geluidsdempermondstuk

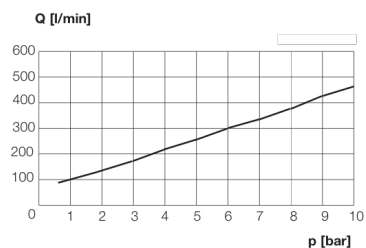

Doorstroming

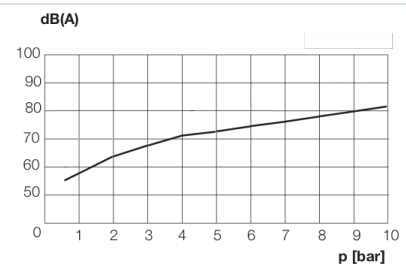

Geluidsniveau

Constructie	Blaaspistool met dempermondstuk, extreem geluidsarm
Beschrijving	Combinatie van veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Volkegelsproeier biedt concentrische blaaskracht met maximale effectiviteit, Blaaskracht 2,5 keer hoger dan klassieke luchtpistool met standaardmondstuk (BG01R..-SN)
Blaaskracht	op een afstand van 100 mm bij 6 bar 3N
Luchtverbruik	bij 6 bar 300NI/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar 77dB(A)
Toepassing	aanzienlijke geluidsreductie, Vermijden van gevaren bij het omgaan met perslucht, met name bij direct huidcontact

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-SMN
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-SMN
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-SMN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Blaaspistool met verlengmondstuk



Constructie	Blaaspistool, met verlengmondstuk
Sproeier	Sproeier met verlengbuis 160mm
Sproeierdiameter	1,5mm

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-XNS160

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden