# Blåspistol - Aluminium
# Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN


BG01R-..-XNS

| | |
|---|---|
| Anslutning | Blåspistol: Slangnippel eller standardkoppling DN7,2<br>Munstycke: M12 x 1,25 |
| Material | Blåspistol aluminium smidd och anodiserad, munstycke aluminium, tätningar NBR |
| Medium | Tryckluft |
| Drifttryck | 2...8bar, max. 12bar |
| Drifttemperatur | -20...+100°C |
| Manövrering | med handspak, blåseffekten regleras steglöst genom manövrering av spaken |
| Tillbehör | olika munstycken, förlängningar och luftanslutningar kan levereras |

## BG01R..-SN Blåspistol med standardmunstycke






| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Blåspistol med standardmunstycke |
| Munstycke | Standardmunstycke med centriskt borrhål |
| Munstyckesdiameter | 1,5mm |
| Blåskraft | med 100 mm avstånd vid 6 bar 1,4N |
| Luftförbrukning | vid 6 bar 120Nl/min |
| Ljudnivå | Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 82dB(A) |
| Användning | Skarp stråle från munstycket med hög blåskraft |

| Anslutning | Typ |
|---|---|
| med slangnippel 6 mm | BG01R-HN6-SN |
| med slangnippel 9 mm | BG01R-HN9-SN |
| med slangnippel 13 mm | BG01R-HN13-SN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | BG01R-CP7.2-SN |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## BG01R..-MN Blåspistol med ljuddämpande munstycke



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Blåspistol med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag |
| Beskrivning | Ljuddämpningsmunstycke |
| Munstycke | Munstycke med sinterinsats |
| Blåskraft | med 100 mm avstånd vid 6 bar 1,1N |
| Luftförbrukning | vid 6 bar 318Nl/min |
| Ljudnivå | Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 65dB(A) |
| Användning | bred luftstråle med låg blåskraft, ljuddämpande utförande |

| Anslutning | Typ |
|---|---|
| med slangnippel 6 mm | BG01R-HN6-MN |
| med slangnippel 9 mm | BG01R-HN9-MN |
| med slangnippel 13 mm | BG01R-HN13-MN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | BG01R-CP7.2-MN |

## BG01R..-SNPS Blåspistol, munstycke med skyddsskärm



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Blåspistol, munstycke med skyddsskärm |
| Munstycke | Munstycke med skyddsskärm mellan munstycke och pistol |
| Munstyckesdiameter | 1,5mm |
| Blåskraft | med 100 mm avstånd vid 6 bar 1,4N |
| Luftförbrukning | vid 6 bar 120Nl/min |
| Ljudnivå | Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 82dB(A) |
| Användning | Förebyggande av ögonskador orsakade av spån, förhindrar återstuds av partiklar, lätt dämpande effekt |

| Anslutning | Typ |
|---|---|
| med slangnippel 6 mm | BG01R-HN6-SNPS |
| med slangnippel 9 mm | BG01R-HN9-SNPS |
| med slangnippel 13 mm | BG01R-HN13-SNPS |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | BG01R-CP7.2-SNPS |

## BG01R..-VN Blåspistol med fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)




| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Blåspistol med fullstrålemunstycke (Venturimunstycke) |
| Blåskraft | med 100 mm avstånd vid 6 bar 3,1N |
| Luftförbrukning | vid 6 bar 336Nl/min |
| Ljudnivå | Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 93dB(A) |
| Användning | bred stråle med hög luftutmatning via injektor, rekommenderat tryck max. 2bar |


| Anslutning | Typ |
|---|---|
| med slangnippel 6 mm | BG01R-HN6-VN |
| med slangnippel 9 mm | BG01R-HN9-VN |
| med slangnippel 13 mm | BG01R-HN13-VN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | BG01R-CP7.2-VN |

## BG01R..-SMN Blåspistol med säkerhets- och ljuddämpande munstycke



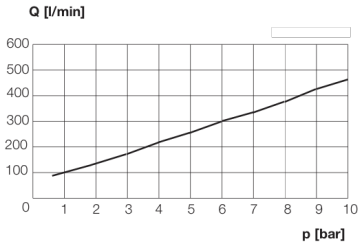


Flöde

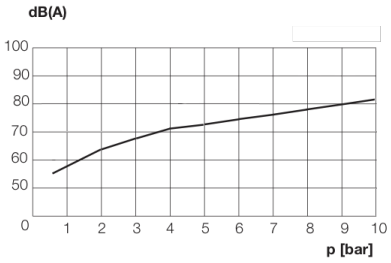


Ljudnivå

| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Blåspistol med ljuddämpande munstycke, extremt ljudsvag |
| Beskrivning | Kombination av säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Helkonsmunstycke ger koncentrisk blåseffekt med maximal effektivitet, Blåskraft cirka 2,5 gånger högre än klassisk luftpistol med standardmunstycke (BG01R..-SN) |
| Blåskraft | med 100 mm avstånd vid 6 bar 3N |
| Luftförbrukning | vid 6 bar 300Nl/min |
| Ljudnivå | Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 77dB(A) |
| Användning | tydlig bullerreduktion, Förebyggande av faror vid hantering av tryckluft, särskilt vid direkt hudkontakt |

| Anslutning | Typ |
|---|---|
| med slangnippel 6 mm | BG01R-HN6-SMN |
| med slangnippel 9 mm | BG01R-HN9-SMN |
| med slangnippel 13 mm | BG01R-HN13-SMN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | BG01R-CP7.2-SMN |

## BG01R..-XNS160 Blåspistol med förlängningsmunstycke



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Blåspistol, med förlängningsmunstycke |
| Munstycke | Munstycke med förlängningsrör 160mm |
| Munstyckesdiameter | 1,5mm |
| Blåskraft | med 100 mm avstånd vid 6 bar 3N |
| Luftförbrukning | vid 6 bar 250Nl/min |
| Ljudnivå | Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 93dB(A) |

| Anslutning | Typ |
|---|---|
| med slangnippel 6 mm | BG01R-HN6-XNS160 |
| med slangnippel 9 mm | BG01R-HN9-XNS160 |
| med slangnippel 13 mm | BG01R-HN13-XNS160 |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | BG01R-CP7.2-XNS160 |

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG