Partnership. With Guarantee.

Ofukovací pistole - Hliník
Série BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Připojení	Ofukovací pistole: Hadicový nátrubek nebo Standardní spojka DN7,2 Tryska: M12 x 1,25
Materiál	Ofukovací pistole Hliník kované a eloxováno, Tryska Hliník, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Provozní tlak	2...8bar, max. 12bar
Provozní teplota	-20...+100°C
Ovládání	s ruční pákou, výkon ofuku se plynule reguluje ovládáním páky
Příslušenství	různé trysky, prodloužení a vzduchové přípojky dostupné

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Ofukovací pistole s s Standardní tryska






Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s s Standardní tryska
Tryska	Standardní tryska s centrálním vrtáním
Průměr trysky	Ø1,5mm
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 1,4N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 120Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar 82dB(A)
Použití	Ostrý Proud z trysky s vysokou ofukovací silou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01-HN6-SN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01-HN9-SN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01-HN13-SN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Ofukovací pistole s s Tlumičová tryska



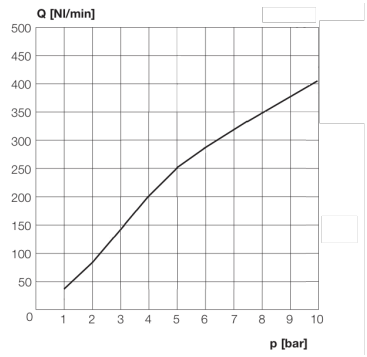

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s s Tlumičová tryska, extrémní velmi tichý
Popis	Tryska tlumiče hluku
Tryska	Tryska s s Sintrovaná vložka
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 1,1N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 318Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar 65dB(A)
Použití	širší proud vzduchu s nízkou ofukovací silou, provedení se sníženou hlučností

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-MN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-MN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-MN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-MN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Ofukovací pistole, Tryska s s Ochranný štít



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole, Tryska s s Ochranný štít
Tryska	Tryska s ochranným štítem mezi tryskou a pistolí
Průměr trysky	Ø1,5mm
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 1,4N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 120Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar 82dB(A)
Použití	Prevence poranění očí způsobených třískami, zabraňuje zpětnému odrazu částic, mírně tlumicí efekt

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Ofukovací pistole s s Plnoprůtoková tryska (Venturiho tryska)




Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s s Plnoprůtoková tryska (Venturiho tryska)
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 3,1N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 336Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar 93dB(A)
Použití	širší Paprsek s vysokým výstupem vzduchu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar


Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-VN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN9-VN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-VN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Ofukovací pistole s s Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku



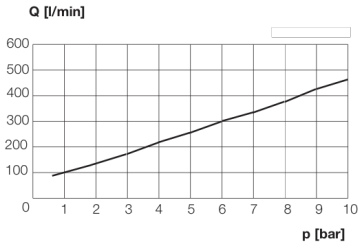

Průtok

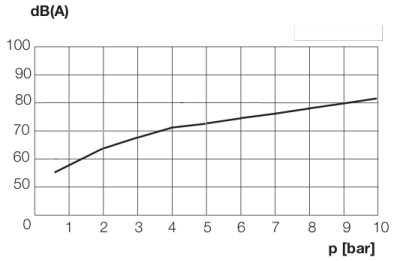

Hladina hluku

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole s s Tlumičová tryska, extrémní velmi tichý
Popis	Kombinace bezpečnostní a tlumičové trysky, Plnokuželová tryska zajišťuje soustředný ofuk s maximální účinností, Síla ofuku je 2,5× vyšší než u klasické vzduchové pistole se standardní tryskou (BG01R..-SN)
Síla ofuku	ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar 3N
Spotřeba vzduchu	při 6 bar 300Nl/min
Hladina hluku	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar 77dB(A)
Použití	výrazné snížení hluku, Prevence nebezpečí při manipulaci se stlačeným vzduchem, zejména při přímém kontaktu s pokožkou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG01R-HN6-SMN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG01R-HN)-SMN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG01R-HN13-SMN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG