Partnership. With Guarantee.

Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) - Αλουμίνιο Σειρά BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Σύνδεση	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι): Στομίο σωλήνα (ρακόρ) ή Τυπικός ταχυσύνδεσμος DN7,2 Ακροφύσιο: M12 x 1,25
Υλικό	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) Αλουμίνιο σφυρηλατημένο και ανοδιωμένο, Ακροφύσιο Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Πίεση λειτουργίας	2...8bar, μέγ. 12bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...+100°C
Ενεργοποίηση	με χειρομοχλό, η απόδοση εμφύσησης ρυθμίζεται συνεχώς μέσω της ενεργοποίησης του μοχλού
Εξαρτήματα	διάφορα ακροφύσια, προεκτάσεις και συνδέσεις αέρα διαθέσιμος/η/ο προς παράδοση

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Τυπικό ακροφύσιο






Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Τυπικό ακροφύσιο
Ακροφύσιο	Κανονικό ακροφύσιο με κεντρική οπή
Διάμετρος ακροφυσίου	Ø1,5mm
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 1,4N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 120Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar 82dB(A)
Εφαρμογή	Αιχμηρή δέσμη του ακροφυσίου με υψηλή ισχύ εμφύσησης

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01-HN6-SN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01-HN9-SN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01-HN13-SN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο απόσβεσης



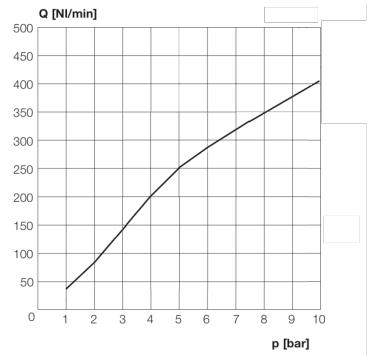

Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο απόσβεσης, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο μέταλλο
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 1,1N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 318Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar 65dB(A)
Εφαρμογή	πλατύτερο πίδακας αέρα με χαμηλή δύναμη εμφύσησης, ηχομειωτική εκτέλεση

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-MN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-MN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-MN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-MN

© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Φυσητήρας αέρα (πιστόλι), Ακροφύσιο με Προστατευτική ασπίδα



Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι), Ακροφύσιο με Προστατευτική ασπίδα
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα μεταξύ ακροφυσίου και πιστολιού
Διάμετρος ακροφυσίου	Ø1,5mm
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 1,4N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 120Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar 82dB(A)
Εφαρμογή	Αποφυγή τραυματισμών των ματιών από ρινίσματα, αποτρέπει την αναπήδηση σωματιδίων, ελαφρώς αποσβεστικό αποτέλεσμα

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-SNPS
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)




Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 3,1N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 336Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar 93dB(A)
Εφαρμογή	ευρύτερος πίδακας με υψηλή παροχή αέρα μέσω εγχυτήρα, συνιστώμενη πίεση μέγ. 2bar


Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-VN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN9-VN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-VN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου



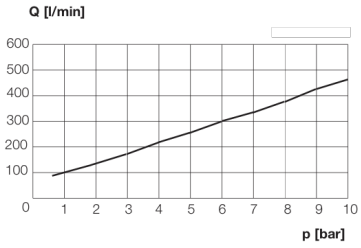

Παροχή

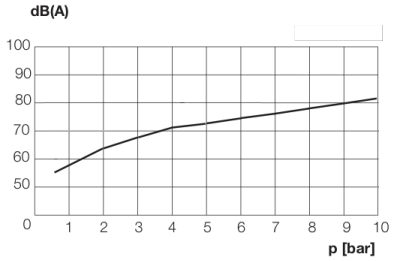

Στάθμη θορύβου

Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο απόσβεσης, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Συνδυασμός από ακροφύσιο ασφαλείας και ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου, Πλήρες κωνικό ακροφύσιο παρέχει ομόκεντρη δράση εμφύσησης με μέγιστη αποτελεσματικότητα, Φυσητική δύναμη περίπου 2,5 φορές υψηλότερη από κλασικό πιστόλι αέρα με τυπικό ακροφύσιο (BG01R..-SN)
Δύναμη εμφύσησης	σε απόσταση 100mm στα 6bar 3N
Κατανάλωση αέρα	στα 6bar 300Nl/min
Στάθμη θορύβου	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar 77dB(A)
Εφαρμογή	σημαντική μείωση θορύβου, Αποφυγή κινδύνων κατά τον χειρισμό πεπιεσμένου αέρα, ιδίως σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG01R-HN6-SMN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG01R-HN)-SMN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG01R-HN13-SMN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	BG01R-CP7.2-SMN

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG