Partnership. With Guarantee.

Pistola de soplado - Aluminio
Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Conexión	Pistola de soplado: Espiga para manguera o Acoplamiento estándar DN7,2 Boquilla: M12 x 1,25
Material	Pistola de soplado Aluminio forjado y anodizado, Boquilla Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Presión de funcionamiento	2...8bar, máx. 12bar
Temperatura de funcionamiento	-20...+100°C
Accionamiento	con palanca manual, la potencia de soplado se regula de forma continua mediante el accionamiento de la palanca
Accesorios	varias boquillas, prolongaciones y conexiones de aire disponible

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Pistola de soplado con Boquilla estándar






Tipo de construcción	Pistola de soplado con Boquilla estándar
Boquilla	Boquilla estándar con taladro céntrico
Diámetro de boquilla	Ø1,5mm
Fuerza de soplado	a una distancia de 100mm a 6bar 1,4N
Consumo de aire	a 6bar 120Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6bar 82dB(A)
Aplicación	Chorro concentrado Chorro de la boquilla con alta fuerza de soplado

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01-HN6-SN
con espiga para manguera 9mm	BG01-HN9-SN
con espiga para manguera 13mm	BG01-HN13-SN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Pistola de soplado con Boquilla amortiguadora



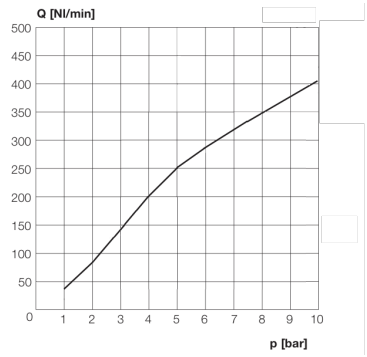

Tipo de construcción	Pistola de soplado con Boquilla amortiguadora, extremadamente silencioso/a
Descripción	Boquilla silenciadora
Boquilla	Boquilla con Inserto sinterizado
Fuerza de soplado	a una distancia de 100mm a 6bar 1,1N
Consumo de aire	a 6bar 318Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6bar 65dB(A)
Aplicación	más ancho Chorro de aire con baja fuerza de soplado, versión reductora de ruido

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-MN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-MN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-MN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-MN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Pistola de soplado, Boquilla con Pantalla protectora



Tipo de construcción	Pistola de soplado, Boquilla con Pantalla protectora
Boquilla	Boquilla con escudo protector entre boquilla y pistola
Diámetro de boquilla	Ø1,5mm
Fuerza de soplado	a una distancia de 100mm a 6bar 1,4N
Consumo de aire	a 6bar 120Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6bar 82dB(A)
Aplicación	Prevención de lesiones oculares por virutas, evita el rebote de partículas, efecto ligeramente amortiguador

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-SNPS
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-SNPS
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-SNPS
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistola de soplado con Boquilla de chorro completo (Boquilla Venturi)




Tipo de construcción	Pistola de soplado con Boquilla de chorro completo (Boquilla Venturi)
Fuerza de soplado	a una distancia de 100mm a 6bar 3,1N
Consumo de aire	a 6bar 336Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6bar 93dB(A)
Aplicación	ancho chorro con alto caudal de aire mediante inyector, presión recomendada máx. 2bar


Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-VN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN9-VN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-VN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistola de soplado con Boquilla de seguridad y silenciadora



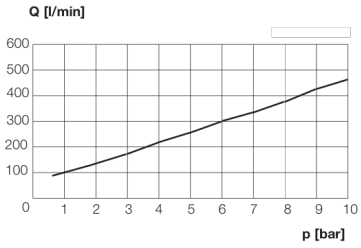

Caudal

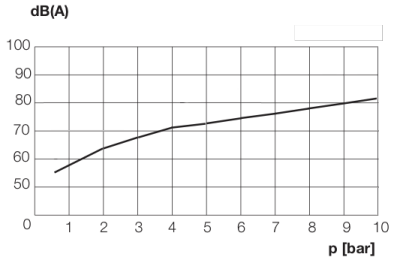

Nivel de ruido

Tipo de construcción	Pistola de soplado con Boquilla amortiguadora, extremadamente silencioso/a
Descripción	Combinación de boquilla de seguridad y silenciador de ruido, Boquilla de cono lleno garantiza un efecto de soplado concéntrico con máxima efectividad, Fuerza de soplado 2,5 veces superior a la de una pistola de aire clásica con boquilla estándar (BG01R..-SN)
Fuerza de soplado	a una distancia de 100mm a 6bar 3N
Consumo de aire	a 6bar 300Nl/min
Nivel de ruido	Ruido a 1 m de distancia a 6bar 77dB(A)
Aplicación	reducción significativa del ruido, Prevención de peligros en el manejo de aire comprimido, especialmente en caso de contacto directo con la piel

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG01R-HN6-SMN
con espiga para manguera 9mm	BG01R-HN)-SMN
con espiga para manguera 13mm	BG01R-HN13-SMN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG