Partnership. With Guarantee.

Pistolet de soufflage - Aluminium
Série BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Raccordement	Pistolet de soufflage: Embout cannelé pour tuyau ou Raccord standard DN7,2 Buse: M12 x 1,25
Matériau	Pistolet de soufflage Aluminium forgé et anodisé, Buse Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé
Pression de service	2...8bar, max. 12bar
Température de service	-20...+100°C
Actionnement	avec levier manuel, le débit de soufflage est réglé en continu par l'actionnement du levier
Accessoires	différentes buses, rallonges et raccords d'air disponible

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Pistolet de soufflage avec Buse standard






Type de construction	Pistolet de soufflage avec Buse standard
Buse	Buse standard avec perçage centré
Diamètre de buse	Ø1,5mm
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 1,4N
Consommation d’air	à 6 bar 120Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6bar 82dB(A)
Application	Jet de buse concentré à forte puissance de soufflage

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01-HN6-SN
avec embout cannelé 9 mm	BG01-HN9-SN
avec embout cannelé 13 mm	BG01-HN13-SN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Pistolet de soufflage avec Buse d’amortissement



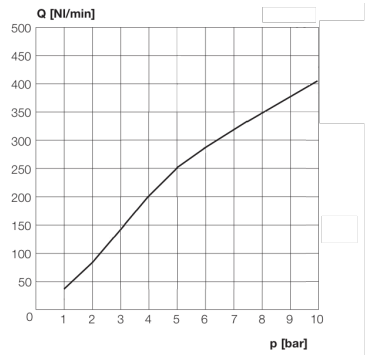

Type de construction	Pistolet de soufflage avec Buse d’amortissement, extrêmement silencieux
Description	Buse de silencieux
Buse	Buse avec Insert fritté
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 1,1N
Consommation d’air	à 6 bar 318Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6bar 65dB(A)
Application	plus large Jet d’air à faible force de soufflage, version atténuatrice de bruit

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-MN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-MN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-MN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-MN

© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Pistolet de soufflage, Buse avec Écran de protection



Type de construction	Pistolet de soufflage, Buse avec Écran de protection
Buse	Buse avec écran de protection entre la buse et le pistolet
Diamètre de buse	Ø1,5mm
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 1,4N
Consommation d'air	à 6 bar 120Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6bar 82dB(A)
Application	Prévention des blessures oculaires dues aux copeaux, empêche le rebond des particules, effet légèrement amortissant

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistolet de soufflage avec Buse à jet plein (Buse Venturi)




Type de construction	Pistolet de soufflage avec Buse à jet plein (Buse Venturi)
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 3,1N
Consommation d'air	à 6 bar 336Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6bar 93dB(A)
Application	large Jet à haut débit d'air grâce à l'injecteur, pression recommandée max. 2bar


Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-VN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN9-VN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-VN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistolet de soufflage avec Buse de sécurité et d’atténuation du bruit



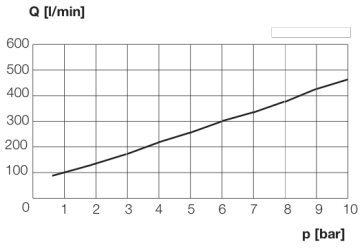

Débit

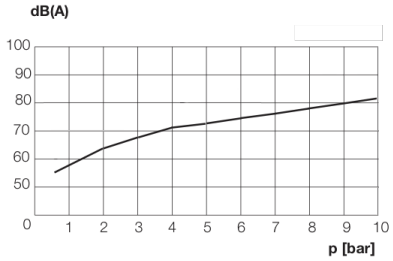

Niveau sonore

Type de construction	Pistolet de soufflage avec Buse d’amortissement, extrêmement silencieux
Description	Combinaison de buse de sécurité et de silencieux, Buse à cône plein assure un effet de soufflage concentrique avec une efficacité maximale, Force de soufflage 2,5 fois supérieure à celle d’un pistolet à air classique avec buse standard (BG01R..-SN)
Force de soufflage	à une distance de 100 mm à 6 bar 3N
Consommation d’air	à 6 bar 300Nl/min
Niveau sonore	Bruit à 1 m de distance à 6bar 77dB(A)
Application	réduction significative du bruit, Prévention des dangers lors de la manipulation d’air comprimé, en particulier en cas de contact direct avec la peau

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG01R-HN6-SMN
avec embout cannelé 9 mm	BG01R-HN)-SMN
avec embout cannelé 13 mm	BG01R-HN13-SMN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG