Partnership. With Guarantee.

Pištolj za ispuhivanje - Aluminij
Serija BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Priključak	Pištolj za ispuhivanje: Nastavak za crijevo ili Standardna spojka DN7,2 Mlaznica: M12 x 1,25
Materijal	Pištolj za ispuhivanje Aluminij kovano i eloksirano, Mlaznica Aluminij, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Radni tlak	2...8bar, maks. 12bar
Radna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	s ručnom polugom, učinak puhanja kontinuirano se regulira aktiviranjem poluge
Pribor	razne mlaznice, produžeci i priključci zraka dostupno

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-SN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Standardna mlaznica






Izvedba	Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Standardna mlaznica
Mlaznica	Standardna mlaznica s centričnim provrtom
Promjer mlaznice	Ø1,5mm
Sila puhanja	na udaljenosti od 100mm pri 6bar 1,4N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 82dB(A)
Primjena	Oštar Mlaz mlaznice s velikom snagom puhanja

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01-HN6-SN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01-HN9-SN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01-HN13-SN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-SN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-MN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Prigušna mlaznica



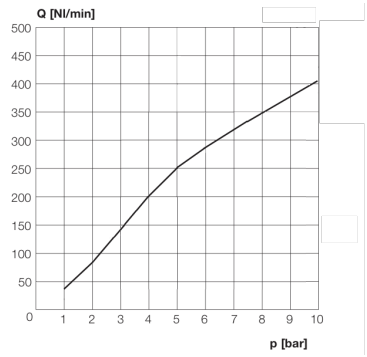

Izvedba	Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Prigušna mlaznica, ekstremno tih rad
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Mlaznica	Mlaznica s s pomoću Sinterni uložak
Sila puhanja	na udaljenosti od 100mm pri 6bar 1,1N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 318Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 65dB(A)
Primjena	širi mlaz zraka s malom snagom puhanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-MN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-MN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-MN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-MN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-SNPS Pištolj za ispuhivanje, Mlaznica s s pomoću Zaštitni štitnik



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje, Mlaznica s s pomoću Zaštitni štitnik
Mlaznica	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Promjer mlaznice	Ø1,5mm
Sila puhanja	na udaljenosti od 100mm pri 6bar 1,4N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 82dB(A)
Primjena	Izbjegavanje ozljeda oka uzrokovanih strugotinom, sprječava povratni odskok čestica, blago prigušujući učinak

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Puna mlaznica (Venturi mlaznica)




Izvedba	Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Puna mlaznica (Venturi mlaznica)
Sila puhanja	na udaljenosti od 100mm pri 6bar 3,1N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 336Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 93dB(A)
Primjena	širi mlaz s visokim protokom zraka kroz injektor, preporučeni tlak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-VN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN9-VN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-VN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-VN


© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG01R..-SMN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Sigurnosna i prigušna mlaznica buke



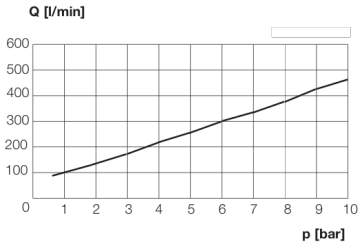

Protok

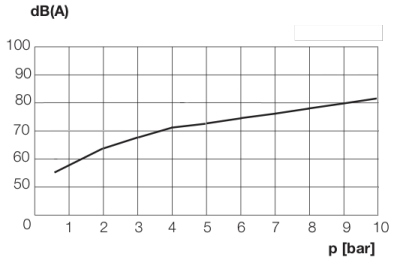

Razina buke

Izvedba	Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Prigušna mlaznica, ekstremno tih rad
Opis	Kombinacija sigurnosne mlaznice i mlaznice prigušivača buke, Puna konusna mlaznica osigurava koncentrični učinak puhanja uz maksimalnu učinkovitost, Sila puhanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog zračnog pištolja sa standardnom mlaznicom (BG01R..-SN)
Sila puhanja	na udaljenosti od 100mm pri 6bar 3N
Potrošnja zraka	pri 6 bar 300Nl/min
Razina buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 77dB(A)
Primjena	značajno smanjenje buke, Izbjegavanje opasnosti pri rukovanju komprimiranim zrakom, osobito pri izravnom kontaktu s kožom

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG01R-HN6-SMN
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG01R-HN)-SMN
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG01R-HN13-SMN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.