Partnership. With Guarantee.

Lefúvató pisztoly - Alumínium
Sorozat BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Csatlakozás	Lefúvató pisztoly: Tömlőcsonk vagy Szabványos gyorscsatlakozó DN7,2 Fúvóka: M12 x 1,25
Anyag	Lefúvató pisztoly Alumínium kovácsolt és eloxált, Fúvóka Alumínium, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő
Üzemi nyomás	2...8bar, max. 12bar
Üzemi hőmérséklet	-20...+100°C
Működtetés	kézikarral, a fúvóteljesítmény a kar működtetésével fokozatmentesen szabályozható
Tartozékok	különböző fúvókák, hosszabbítók és levegőcsatlakozók szállítható

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-SN Lefúvató pisztoly -val/-vel Standard fúvóka






Kivitel	Lefúvató pisztoly -val/-vel Standard fúvóka
Fúvóka	Normál fúvóka központi furattal
Fúvókaátmérő	Ø1,5mm
Fúvóerő	100 mm távolságban, 6 bar-nál 1,4N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 120Nl/min
Zajszint	Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 82dB(A)
Alkalmazás	Éles A fúvóka sugara nagy fúvóerővel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01-HN6-SN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01-HN9-SN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01-HN13-SN
dugaszolható csatlakozónipplivel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	BG01R-CP7.2-SN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-MN Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka



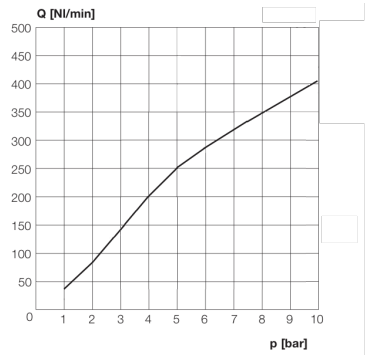

Kivitel	Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül alacsony zajszintű
Leírás	Zajcsillapító fúvóka
Fúvóka	Fúvóka -val/-vel Szinterbetét
Fúvóerő	100 mm távolságban, 6 bar-nál 1,1N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 318Nl/min
Zajszint	Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 65dB(A)
Alkalmazás	szélesebb alacsony fúvóerővel rendelkező légsugár, zajcsökkentő kivitel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-MN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-MN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-MN
dugaszolható csatlakozónipplivel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	BG01R-CP7.2-MN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-SNPS Lefúvató pisztoly, Fúvóka -val/-vel Védőpajzs



Kivitel	Lefúvató pisztoly, Fúvóka -val/-vel Védőpajzs
Fúvóka	Fúvóka védőpajzzsal a fúvóka és a pisztoly között
Fúvókaátmérő	Ø1,5mm
Fúvóerő	100 mm távolságban, 6 bar-nál 1,4N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 120Nl/min
Zajszint	Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 82dB(A)
Alkalmazás	A szem sérülésének megelőzése forgácsok által, megakadályozza a részecskék visszapattanását, enyhén csillapító hatás

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-SNPS
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-SNPS
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-SNPS
dugaszolható csatlakozónipplivel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Lefúvató pisztoly -val/-vel Teljes sugarú fúvóka (Venturi fúvóka)




Kivitel	Lefúvató pisztoly -val/-vel Teljes sugarú fúvóka (Venturi fúvóka)
Fúvóerő	100 mm távolságban, 6 bar-nál 3,1N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 336Nl/min
Zajszint	Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 93dB(A)
Alkalmazás	széles nagy levegő-kibocsátású sugár injektorral, ajánlott nyomás max. 2bar

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-VN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN9-VN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-VN
dugaszolható csatlakozónipplivel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	BG01R-CP7.2-VN


© STASTO Automatizálás Kft.

BG01R..-SMN Lefúvató pisztoly -val/-vel Biztonsági és zajcsillapító fúvóka



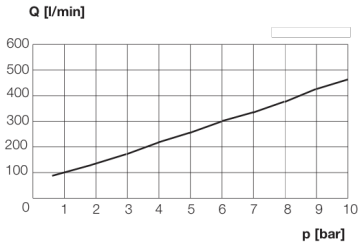

Átfolyás

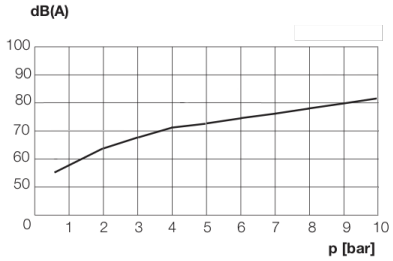

Zajszint

Kivitel	Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül alacsony zajszintű
Leírás	Kombináció biztonsági és zajcsillapító fúvókából, Teljes kúpsugarú fúvóka koncentrikus fúvóhatást biztosít maximális hatékonysággal, Fúvóerő 2,5-szer nagyobb, mint a standard fúvókával szerelt klasszikus légpisztolyé (BG01R..-SN)
Fúvóerő	100 mm távolságban, 6 bar-nál 3N
Levegőfogyasztás	6 bar-nál 300Nl/min
Zajszint	Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 77dB(A)
Alkalmazás	jelentős zajcsökkentés, A sűrített levegővel való munkavégzés során fellépő veszélyek elkerülése, különösen közvetlen bőrkontaktus esetén

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN6-SMN
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN)-SMN
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG01R-HN13-SMN
dugaszolható csatlakozónipplivel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	BG01R-CP7.2-SMN

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.