Partnership. With Guarantee.

Pistola di soffiaggio - Alluminio
Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Connessione	Pistola di soffiaggio: Portagomma a innesto oppure Raccordo standard DN7,2 Ugello: M12 x 1,25
Materiale	Pistola di soffiaggio Alluminio forgiato e anodizzato, Ugello Alluminio, Guarnizioni NBR
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio	2...8bar, max. 12bar
Temperatura di esercizio	-20...+100°C
Azionamento	con leva manuale, la portata di soffiaggio viene regolata in modo continuo mediante l'azionamento della leva
Accessori	diversi ugelli, prolunghe e raccordi aria disponibile

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Pistola di soffiaggio con Ugello standard






Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con Ugello standard
Ugello	Ugello standard con foro centrico
Diametro dell'ugello	Ø1,5mm
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 1,4N
Consumo d'aria	a 6bar 120Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar 82dB(A)
Applicazione	Affilato Getto dell'ugello con elevata forza di soffiaggio

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01-HN6-SN
con portagomma 9 mm	BG01-HN9-SN
con portagomma 13 mm	BG01-HN13-SN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Pistola di soffiaggio con Ugello di smorzamento



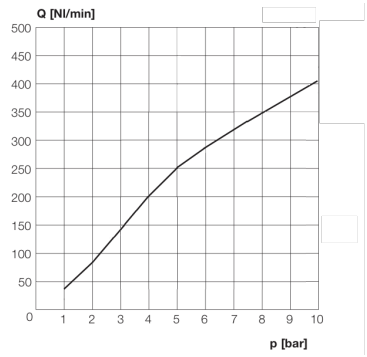

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con Ugello di smorzamento, estremo silenzioso
Descrizione	Ugello silenziatore
Ugello	Ugello con Inserto sinterizzato
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 1,1N
Consumo d'aria	a 6bar 318Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar 65dB(A)
Applicazione	più largo getto d’aria con bassa forza di soffiaggio, versione fonoassorbente

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-MN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-MN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-MN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	BG01R-CP7.2-MN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Pistola di soffiaggio, Ugello con Schermo di protezione



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio, Ugello con Schermo di protezione
Ugello	Ugello con schermo di protezione tra ugello e pistola
Diametro dell'ugello	Ø1,5mm
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 1,4N
Consumo d'aria	a 6bar 120Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar 82dB(A)
Applicazione	Prevenzione di lesioni agli occhi causate da trucioli, impedisce il rimbalzo delle particelle, effetto leggermente ammortizzante

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistola di soffiaggio con Ugello a getto pieno (Ugello Venturi)




Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con Ugello a getto pieno (Ugello Venturi)
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 3,1N
Consumo d'aria	a 6bar 336Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar 93dB(A)
Applicazione	più largo getto con elevata portata d'aria tramite iniettore, pressione consigliata max. 2bar

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-VN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN9-VN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-VN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	BG01R-CP7.2-VN


© STASTO Automation KG

BG01R..-SMN Pistola di soffiaggio con Ugello di sicurezza e silenziatore



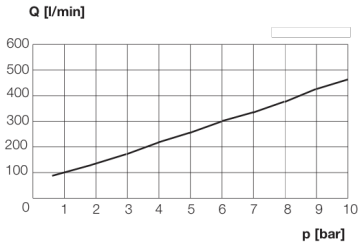

Portata

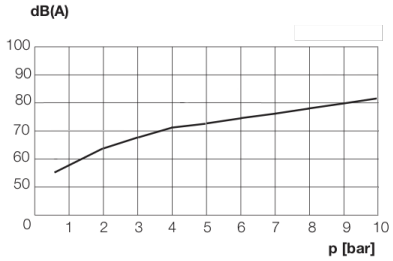

Livello sonoro

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio con Ugello di smorzamento, estremo silenzioso
Descrizione	Combinazione di ugello di sicurezza e ugello silenziatore, Ugello a cono pieno garantisce un effetto di soffiaggio concentrico con massima efficacia, Forza di soffiaggio 2,5 volte superiore rispetto a una pistola ad aria classica con ugello standard (BG01R..-SN)
Forza di soffiaggio	a distanza di 100 mm a 6 bar 3N
Consumo d'aria	a 6bar 300Nl/min
Livello sonoro	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar 77dB(A)
Applicazione	significativa riduzione del rumore, Prevenzione dei pericoli nella manipolazione dell’aria compressa, in particolare in caso di contatto diretto con la pelle

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG01R-HN6-SMN
con portagomma 9 mm	BG01R-HN)-SMN
con portagomma 13 mm	BG01R-HN13-SMN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG