Partnership. With Guarantee.

Blaaspistool - Aluminium
Serie BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Aansluiting	Blaaspistool: Slangtule of Standaardkoppeling DN7,2 Sproeier: M12 x 1,25
Materiaal	Blaaspistool Aluminium gesmeed en geanodiseerd, Sproeier Aluminium, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht
Bedrijfsdruk	2...8bar, max. 12bar
Bedrijfstemperatuur	-20...+100°C
Bediening	met handhendel, de blaasprestatie wordt traploos geregeld door de bediening van de hendel
Toebehoren	verschillende Sproeiers, verlengstukken en luchtaansluitingen leverbaar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Blaaspistool met Standaardsproeier






Constructie	Blaaspistool met Standaardsproeier
Sproeier	Standaardsproeier met centrische boring
Sproeierdiameter	Ø1,5mm
Blaaskracht	op 100mm afstand bij 6bar 1,4N
Luchtverbruik	bij 6 bar 120Nl/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6bar 82dB(A)
Toepassing	Scherpe straal van het mondstuk met hoge blaaskracht

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01-HN6-SN
met slangtule 9 mm	BG01-HN9-SN
met slangtule 13 mm	BG01-HN13-SN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Blaaspistool met Dempernozzle



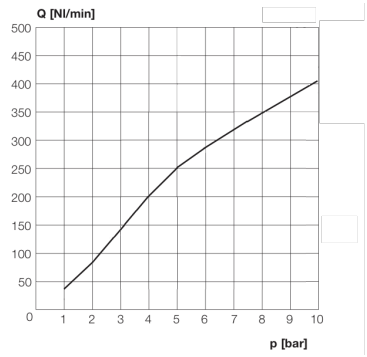

Constructie	Blaaspistool met Dempernozzle, extreem geluidsarm
Beschrijving	Geluidsdempernozzle
Sproeier	Sproeier met Sinterinzetstuk
Blaaskracht	op 100mm afstand bij 6bar 1,1N
Luchtverbruik	bij 6 bar 318Nl/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6bar 65dB(A)
Toepassing	breder Luchtstraal met geringe blaaskracht, geluiddempende uitvoering

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-MN
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-MN
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-MN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-MN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Blaaspistool, Sproeier met Beschermschild



Constructie	Blaaspistool, Sproeier met Beschermschild
Sproeier	Mondstuk met beschermschild tussen mondstuk en pistool
Sproeierdiameter	Ø1,5mm
Blaaskracht	op 100mm afstand bij 6bar 1,4N
Luchtverbruik	bij 6 bar 120Nl/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6bar 82dB(A)
Toepassing	Voorkoming van oogletsel door spanen, voorkomt het terugkaatsen van deeltjes, licht dempend effect

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Blaaspistool met Volstraalsproeier (Venturi-nozzle)




Constructie	Blaaspistool met Volstraalsproeier (Venturi-nozzle)
Blaaskracht	op 100mm afstand bij 6bar 3,1N
Luchtverbruik	bij 6 bar 336Nl/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6bar 93dB(A)
Toepassing	breder Straal met hoge luchtuitstoot door injector, aanbevolen druk max. 2bar

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-VN
met slangtule 9 mm	BG01R-HN9-VN
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-VN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-VN


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SMN Blaaspistool met Veiligheids- en geluidsdempermondstuk



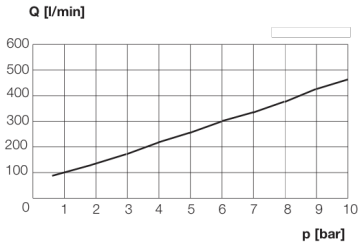

Doorstroming

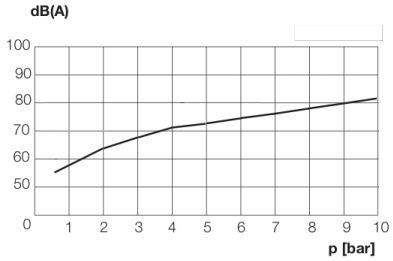

Geluidsniveau

Constructie	Blaaspistool met Dempernozzle, extreem geluidsarm
Beschrijving	Combinatie van veiligheids- en geluiddempermondstuk, Volkegelsproeier garandeert een concentrisch blaaseffect met maximale effectiviteit, Blaaskracht 2,5 keer hoger dan klassiek blaaspistool met standaardmondstuk (BG01R..-SN)
Blaaskracht	op 100mm afstand bij 6bar 3N
Luchtverbruik	bij 6 bar 300Nl/min
Geluidsniveau	Geluid op 1 m afstand bij 6bar 77dB(A)
Toepassing	aanzienlijke geluidsreductie, Vermijden van gevaren bij het omgaan met perslucht, met name bij direct huidcontact

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG01R-HN6-SMN
met slangtule 9 mm	BG01R-HN)-SMN
met slangtule 13 mm	BG01R-HN13-SMN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG01R-CP7.2-SMN

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG