Pistolet do przedmuchiwania - Aluminium Seria BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Przyłącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka wężowa lub Standardowe złącze szybkozłączne DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchiwania Aluminium kuty i anodowany, Dysza Aluminium, Uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...8bar, maks. 12bar
Temperatura pracy	-20...+100°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest płynnie regulowana poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	różne dysze, przedłużki i przyłącza powietrza dostępny

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-SN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa






Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	Ø1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 82dB(A)
Zastosowanie	Ostry strumień dyszy o dużej sile przedmuchu

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01-HN6-SN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01-HN9-SN
z króćcem do węża 13 mm	BG01-HN13-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-SN

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-MN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora



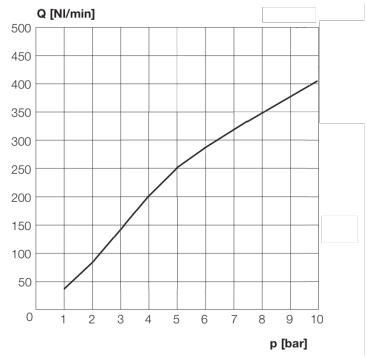

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkład spiekany
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 1,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 318Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 65dB(A)
Zastosowanie	szerszy strumień powietrza o małej sile przedmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-MN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-MN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-MN

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna
Dysza	Dysza z osłoną ochronną pomiędzy dyszą a pistoletem
Średnica dyszy	Ø1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 82dB(A)
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbiciu zwrotnemu cząstek, lekko tłumiący efekt

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 3,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 336Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 93dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień o wysokiej wydajności powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-VN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN9-VN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-VN


© STASTO Automation Sp.z o.o.

BG01R..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza bezpieczeństwa i tłumika hałasu



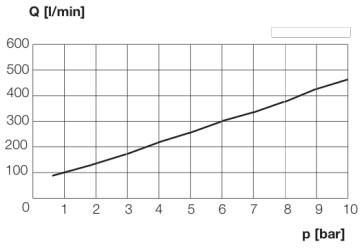

Przepływ

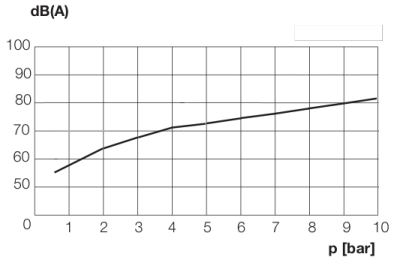

Poziom hałasu

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy
Opis	Kombinacja z dyszą bezpieczeństwa i tłumika hałasu, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu przy maksymalnej efektywności, Siła przedmuchu 2,5 razy większa niż klasyczny pistolet pneumatyczny ze standardową dyszą (BG01R..-SN)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 3N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 300Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 77dB(A)
Zastosowanie	znaczna redukcja hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z króćcem wężowym 9 mm	BG01R-HN)-SMN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.