Partnership. With Guarantee.

Pihalna pištola - Aluminij
Serija BG01R


BG01R-..-SN


BG01R-..-MN


BG01R-..-SNPS


BG01R-..-VN



BG01R-..-SMN

Priključek	Pihalna pištola: cevni nastavek ali Standardna spojka DN7,2 Šoba: M12 x 1,25
Material	Pihalna pištola Aluminij kovano in eloksirano, Šoba Aluminij, Tesnila NBR
Medij	Stisnjen zrak
Obratovalni tlak	2...8bar, maks. 12bar
Obratovalna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	z ročnim vzvodom, zmogljivost pihanja se brezstopenjsko regulira z upravljanjem ročice
Dodatna oprema	različne šobe, podaljški in zračni priključki dobavljivo

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-SN Pihalna pištola z standardna šoba






Konstrukcija	Pihalna pištola z standardna šoba
Šoba	Standardna šoba s centrično izvrtino
Premer šobe	Ø1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
Poraba zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 82dB(A)
Uporaba	Oster Ciljni curek šobe z visoko pihalno močjo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01-HN6-SN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01-HN9-SN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01-HN13-SN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SN

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-MN Pihalna pištola z Dušilna šoba



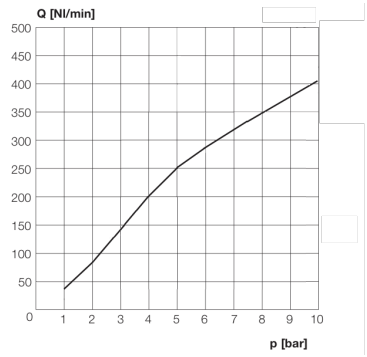

Konstrukcija	Pihalna pištola z Dušilna šoba, ekstremno tiho delovanje
Opis	šoba dušilnika hrupa
Šoba	Šoba z sintrani vložek
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,1N
Poraba zraka	pri 6 bar 318Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 65dB(A)
Uporaba	širši zračni curek z majhno pihalno silo, izvedba za zmanjšanje hrupa

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-MN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-MN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-MN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-MN

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-SNPS Pihalna pištola, Šoba z Zaščitni ščit



Konstrukcija	Pihalna pištola, Šoba z Zaščitni ščit
Šoba	Šoba z zaščitnim ščitom med šobo in pištolo
Premer šobe	Ø1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
Poraba zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 82dB(A)
Uporaba	Preprečevanje poškodb oči zaradi odrezkov, preprečuje odboj delcev, rahlo dušilni učinek

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pihalna pištola z Polna brizgalna šoba (Venturijeva šoba)




Konstrukcija	Pihalna pištola z Polna brizgalna šoba (Venturijeva šoba)
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3,1N
Poraba zraka	pri 6 bar 336Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 93dB(A)
Uporaba	širši curek z visokim izpihom zraka skozi injektor, priporočen tlak maks. 2bar

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-VN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-VN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-VN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-VN


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

BG01R..-SMN Pihalna pištola z Varnostna in dušilna šoba za zmanjšanje hrupa



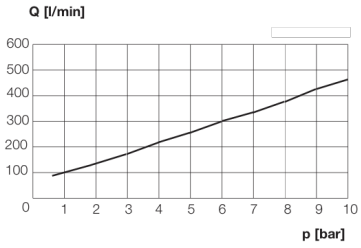

Pretok

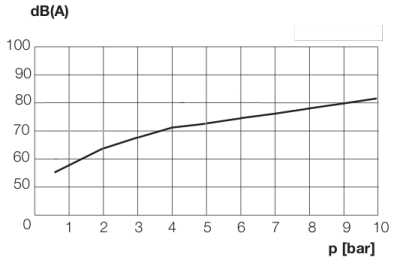

Raven hrupa

Konstrukcija	Pihalna pištola z Dušilna šoba, ekstremno tiho delovanje
Opis	Kombinacija iz varnostne šobe in šobe za dušenje hrupa, Polnostožčasta šoba zagotavlja koncentrični učinek pihanja z maksimalno učinkovitostjo, Sila pihanja je 2,5-krat višja kot pri klasični zračni pištoli s standardno šobo (BG01R..-SN)
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3N
Poraba zraka	pri 6 bar 300Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 77dB(A)
Uporaba	znatno zmanjšanje hrupa, Preprečevanje nevarnosti pri ravnanju s stisnjenim zrakom, zlasti pri neposrednem stiku s kožo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN)-SMN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb