


Glycerinmanometer med frontring



Konstruktionstype	Rørfeder-manometer med glycerinfyldning, med bøjlefastgørelse og trekantet frontring iht. EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 ved Ø63mm og Klasse 1,0 ved Ø100mm
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Ø63mm Rustfrit stål, Ø100mm Messing Tryktilslutning Messing Måleelement Kobberlegering (Ø100mm fra 100bar Rustfrit stål) Viserværk Kobberlegering Frontring forkromet Inspektionsglas Akrylglas
Anvendelsesområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning: 3/4xSkalaens slutværdi, Vekselbelastning: 2/3xSkalaens slutværdi, kortvarigt: Skalaens slutværdi Diameter 100mm: Hvilebelastning: Skalaens slutværdi, Vekselbelastning: 0,9xSkalaens slutværdi, kortvarigt: 1,3xSkalaens slutværdi
Anvendelse	Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

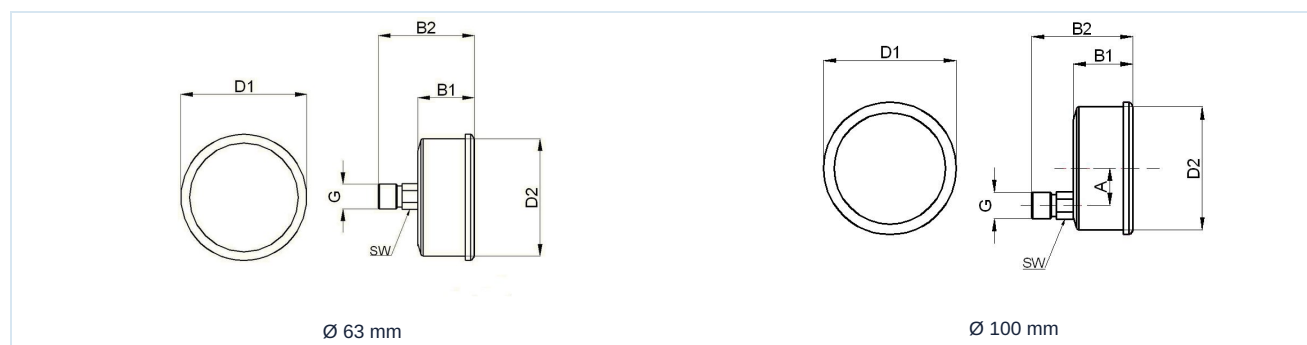

Diameter [mm]	Gevind G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerin - Monteringsfrontring](#) / [Glycerinmanometer](#)

Version 6

138740 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

