


Glyseriinimittari eturenkaalla



Rakenne	Putkijousipainemittari glyseriinitäytteellä, kannatinkiinnityksellä ja kolmikulmaisella eturenkaalla standardin mukaan EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 kuntaessa Ø63mm ja Luokka 1,0 kuntaessa Ø100mm
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ø63mm Ruostumaton teräs, Ø100mm Messinki Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti Kupariseos (Ø100mm alkaen 100bar Ruostumaton teräs) osoitinmekanismi Kupariseos Eturengas kromattu Tarkastusikkuna Akryylilasi
Käyttöalueet	Halkaisija 63mm: Lepokuormitus: 3/4xAsteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 2/3xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: Asteikon päätearvo Halkaisija 100mm: Lepokuormitus: Asteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 0,9xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: 1,3xAsteikon päätearvo
Käyttökohde	Korkeiden dynaamisten painekuormitusten ja värinän alaisille mittauspisteille. Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

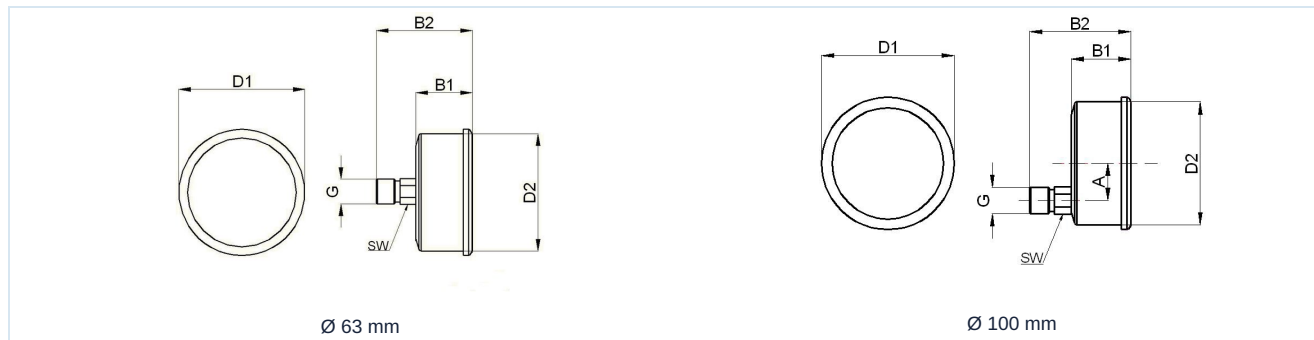

Halkaisija [mm]	Kierre G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittari / Painemittari - Glyseriini - Asennuksen eturengas / Glyseriininamanometri

Versio 6

138740 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

