


Glicerinski manometar s prednjim prstenom



Izvedba	Cijevni opružni manometar s glicerinskim punjenjem, s pričvršćenjem pomoću stezaljke i trokutastim prednjim prstenom prema EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 pri Ø63mm i Klasa 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Ø63mm Nehrđajući čelik, Ø100mm Mjed Priključak tlaka Mjed Mjerni element Bakrena legura (Ø100mm od 100bar Nehrđajući čelik) Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Prednji prsten kromiran Kontrolno staklo Akrilno staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4xKrajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama. Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

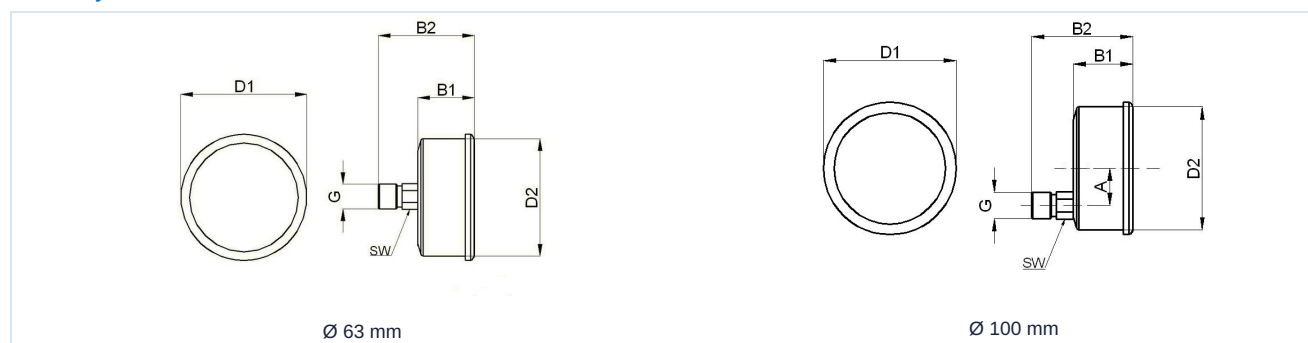

Promjer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Glicerin - Prednji prsten za ugradnju / Manometar s glicerinom

Verzija 6

138740 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

