


Manometro a glicerina con anello frontale



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon con riempimento di glicerina, con fissaggio a staffa e anello frontale triangolare secondo EN 837-1
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6 presso Ø63mm e Classe 1,0 presso Ø100mm
Temperatura del fluido	max. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Ø63mm Acciaio inox, Ø100mm Ottone Attacco di pressione Ottone Elemento di misura Lega di rame (Ø100mm da 100bar Acciaio inox) Meccanismo indicatore Lega di rame Anello frontale cromato Spia visiva Vetro acrilico
Campi di impiego	Diametro 63mm: Carico a riposo: 3/4xValore finale della scala, Carico alternato: 2/3xValore finale della scala, temporaneamente: Valore finale della scala Diametro 100mm: Carico a riposo: Valore finale della scala, Carico alternato: 0,9xValore finale della scala, temporaneamente: 1,3xValore finale della scala
Applicazione	Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire

Dimensioni

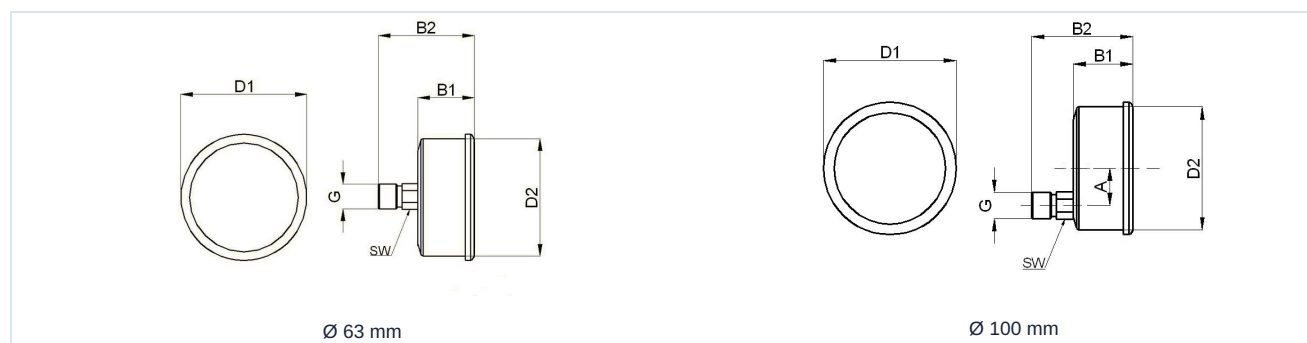

Diametro [mm]	Filettatura G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Glicerina - Ghiera frontale di montaggio](#) / [Manometro a glicerina](#)

Versione 8

138740 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

