


Manometer-mbar-område



Konstruktionstyp	Kapselfjädermanometer efter EN 837-3, med nollpunktskorrigering på framsidan
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +100°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,6%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 enligt EN60529
Material	Hus Ø63mm Svart stål, Ø100mm Rostfritt stål Tryckanslutning Mässing Tätning NBR Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentplanglas
Användningsområden	Vilobelastning: Skaländvärde Växlande belastning: 0,9 x Skaländvärde
Användning	för gasformiga, torra och icke-aggressiva medier

Mått

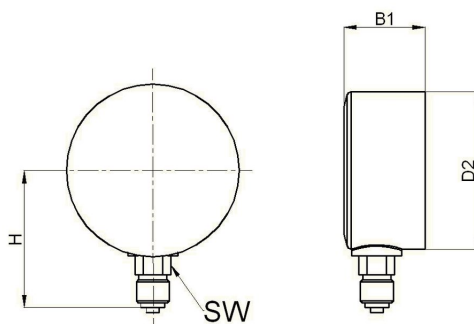

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diameter [mm]	Tryckområde [mbar]	Typ
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diameter [mm]	Tryckområde [mbar]	Typ
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapselfjädermanometer](#)

