


Glycerinmanometer med frontring



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer med glyserinfyllning, med bygelinfästning och trekantig frontring enligt EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6 vid Ø63mm och Klass 1,0 vid Ø100mm
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN60529
Material	Hus Ø63mm Rostfritt stål, Ø100mm Mässing Tryckanslutning Mässing Mätelement Kopparlegering (Ø100mm från 100bar Rostfritt stål) Visarmekanism Kopparlegering Frontring förkromad Siktglas Akrylglas
Användningsområden	Diameter 63mm: Vilobelastning: 3/4xSkaländvärde, Växlande belastning: 2/3xSkaländvärde, kortvarigt: Skaländvärde Diameter 100mm: Vilobelastning: Skaländvärde, Växlande belastning: 0,9xSkaländvärde, kortvarigt: 1,3xSkaländvärde
Användning	För mätpunkter med höga dynamiska tryckbelastningar och vibrationer. För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

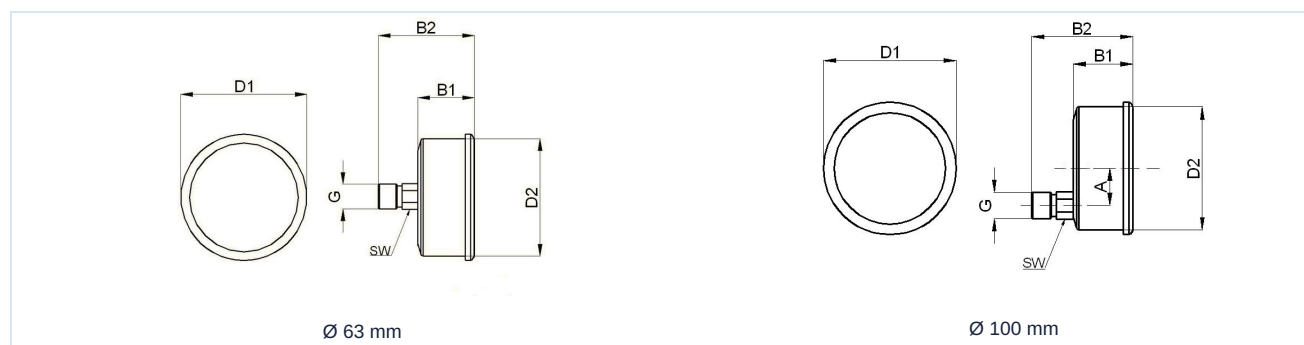

Diameter [mm]	Gänga G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Glycerin - Monteringsfront-ring / Glycerinmanometer

Version 6

138740 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

