



Regulátor tlaku pro ofukovací pistole Série PR28



Konstrukční provedení	Pístový regulátor tlaku, Tlak pevně nastavený, bez sekundárního odvětrání
Funkce	Tento regulátor tlaku se montuje přímo na ofukovací pistoli, aby ji zásoboval přesně požadovaným tlakem. Protože je tlak nastaven z výroby, je tento regulátor tlaku zabezpečen proti manipulaci.. Správný tlak u spotřebiče zvyšuje životnost a snižuje náklady na energii.
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz, Vnitřní díly Nerezová ocel/Mosaz/Ocel, O-kroužek NBR
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	-20...+60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vstupní tlak	max. 12bar
Regulovaný tlak	viz tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Závit NPT


Rozměrový výkres

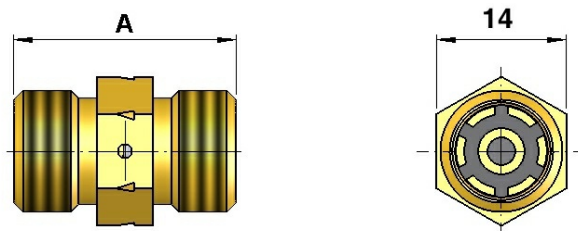

Připojení	Regulovaný tlak [bar]	Tolerance Regulovaný tlak [bar]	Průtok* [NI/min]	A	Hmotnost [g]	Typ
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Průtok při vstupním tlaku 12bar a poklesu tlaku 0,5bar

Příklad použití

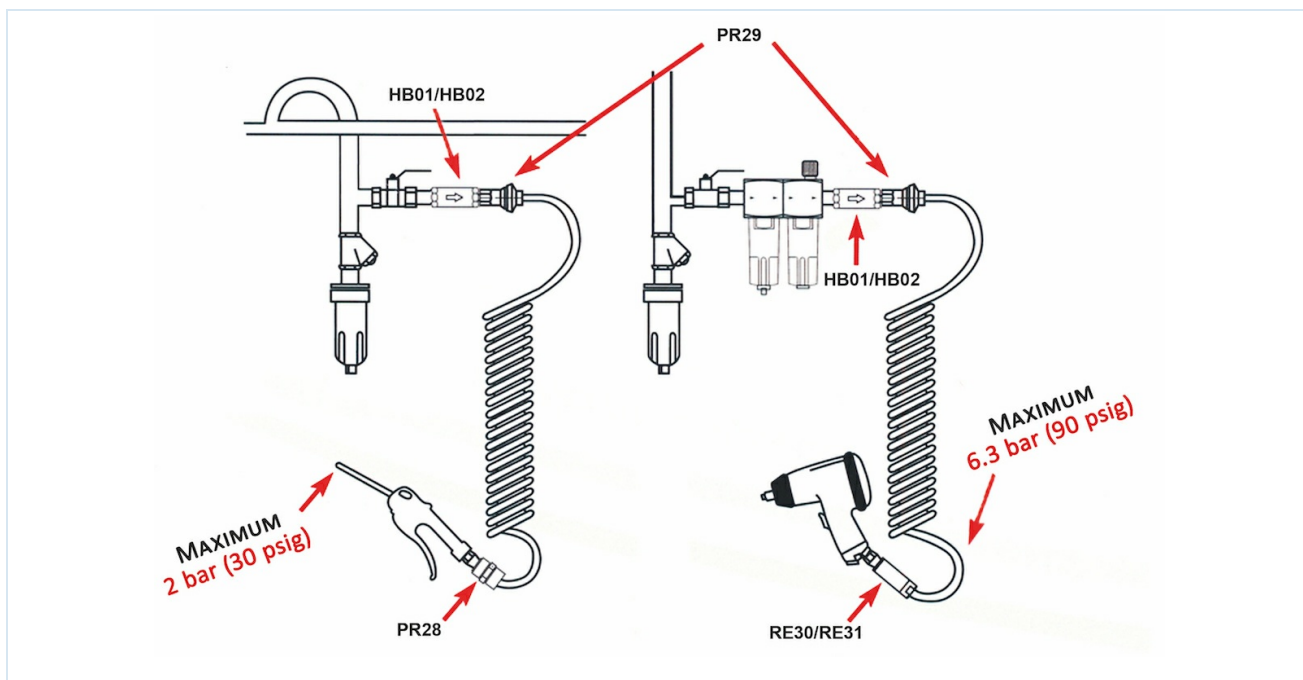

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny