



Régulateur de pression pour pistolets de soufflage Série PR28



Type de construction	Régulateur de pression à piston, Pression fixe réglée, sans purge secondaire
Fonction	Ce régulateur de pression est monté directement sur la soufflette afin de l'alimenter avec la pression exactement requise.. Comme la pression est réglée en usine, ce régulateur de pression est inviolable.. La pression correcte au niveau du consommateur augmente la durée de vie et réduit les coûts énergétiques.
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton, Pièces internes Acier inoxydable/Laiton/Acier, Joint torique NBR
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	-20...+60°C
Température ambiante	-20...+60°C
Pression d'entrée	max. 12bar
Pression régulée	voir tableau
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Position de montage	au choix
Versions spéciales	Filetage NPT

Dessin coté

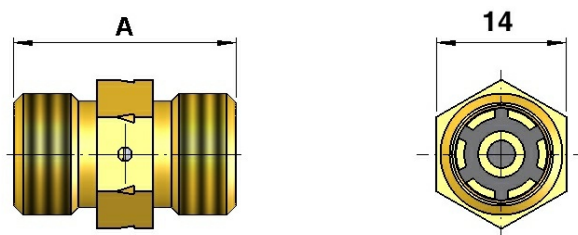


Raccordement	Pression régulée [bar]	Tolérance Pression régulée [bar]	Débit* [Nl/min]	A	Poids [g]	Type
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Débit à pression d'entrée 12bar et 0,5bar de chute de pression



Exemple d'application

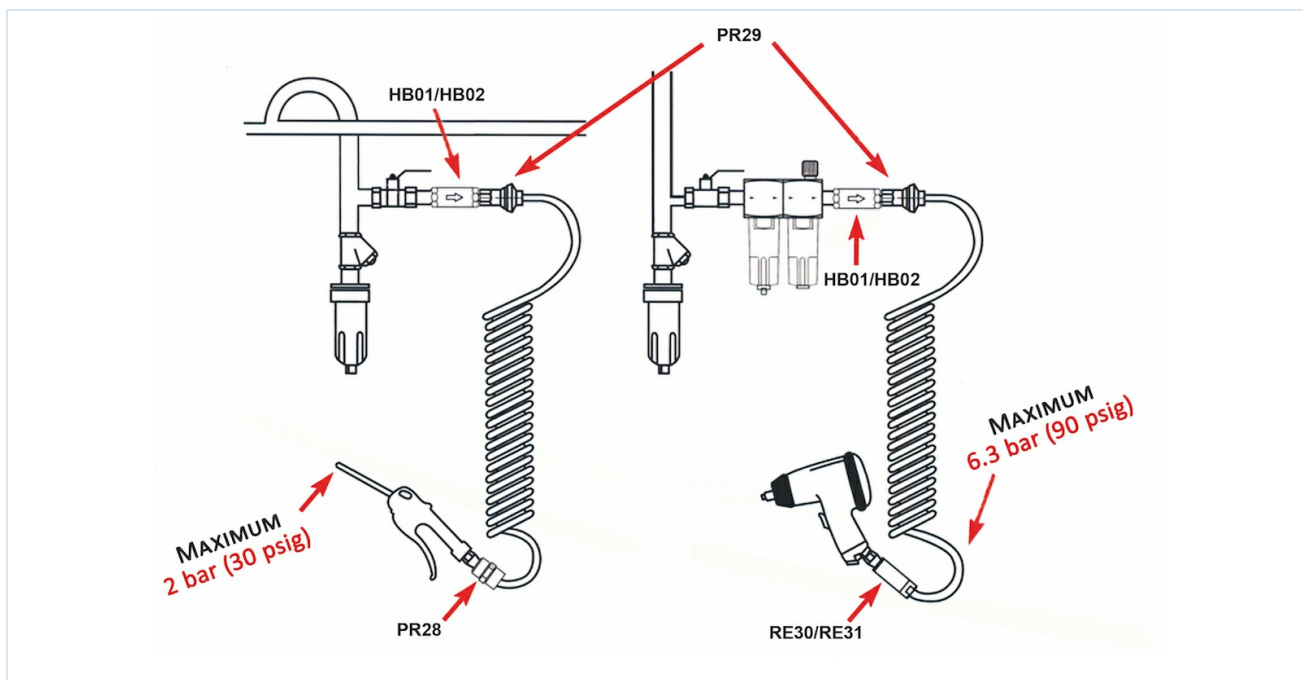

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Autre assortiment - P06 / Régulateur de pression pour pistolets de soufflage Série PR28

