Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka za puhaljke
Serija PR28



Izvedba	Regulator tlaka klipa, Tlak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Ovaj regulator tlaka montira se izravno na puhaljku kako bi je opskrbio točno potrebnim tlakom.. Budući da je tlak tvornički podešen, ovaj regulator tlaka je zaštićen od neovlaštenog podešavanja.. Ispravan tlak na potrošaču povećava vijek trajanja i smanjuje troškove energije.
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Mjed, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik/Mjed/Čelik, O-prsten NBR
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	-20...+60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni tlak	maks. 12bar
Regulacijski tlak	vidi tablicu
Smjer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	Navoj NPT

Dimenzijski crtež

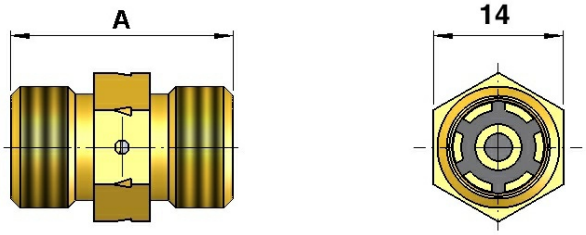

Priključak	Regulacijski tlak [bar]	Tolerancija Regulacijski tlak [bar]	Protok* [Nl/min]	A	Težina [g]	Tip
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Protok pri ulaznom tlaku 12bar i padu tlaka 0,5bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Primjer primjene

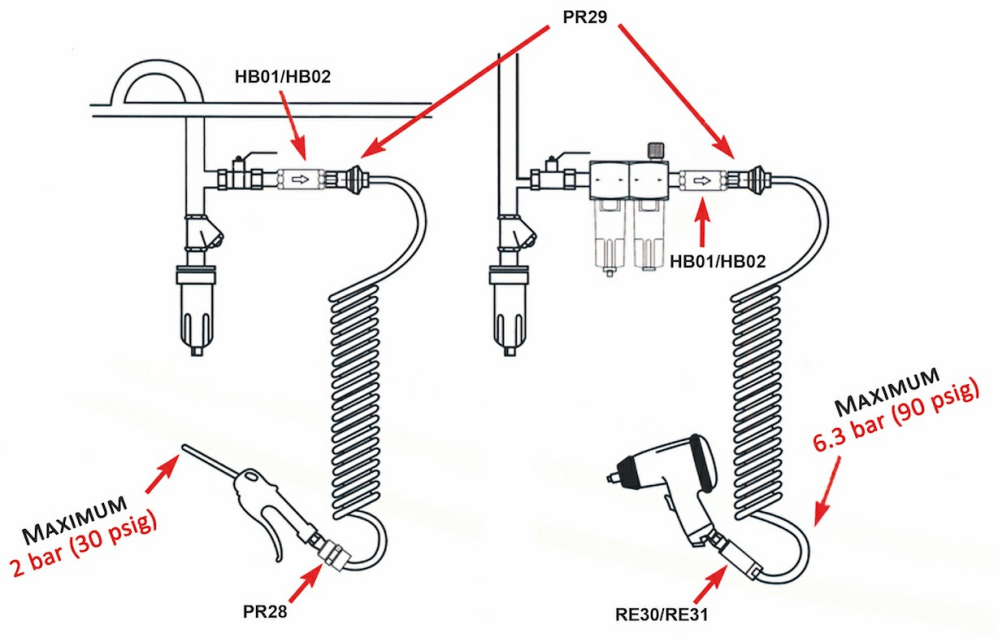

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.