Partnership. With Guarantee.

Trykregulator til blæsepistoler
Serie PR92





Konstruktionstype	Stempeltryksregulator, Fast tryk indstillet, uden sekundær udluftning
Funktion	Denne trykregulator monteres direkte på blæsepistolen for at forsyne den med det præcist nødvendige tryk. Da trykket indstilles fra fabrikken, er denne trykregulator manipulationssikker. Det korrekte tryk ved forbrugeren øger levetiden og sænker energiomkostningerne.
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing, Indvendige dele Rustfrit stål/Messing/Stål, O-ring NBR
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	-20...+60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Indgangstryk	maks. 12bar
Reguleringstryk	se tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelser	Gevind NPT

Måltegning

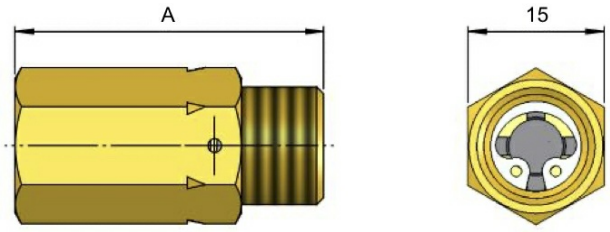

Tilslutning	Reguleringstryk [bar]	Tolerance Reguleringstryk [bar]	Gennemstrømning* [Nl/min]	A	Vægt [g]	Type
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Flow ved indgangstryk 12bar og 0,5bar trykfald

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anvendelseseksempel

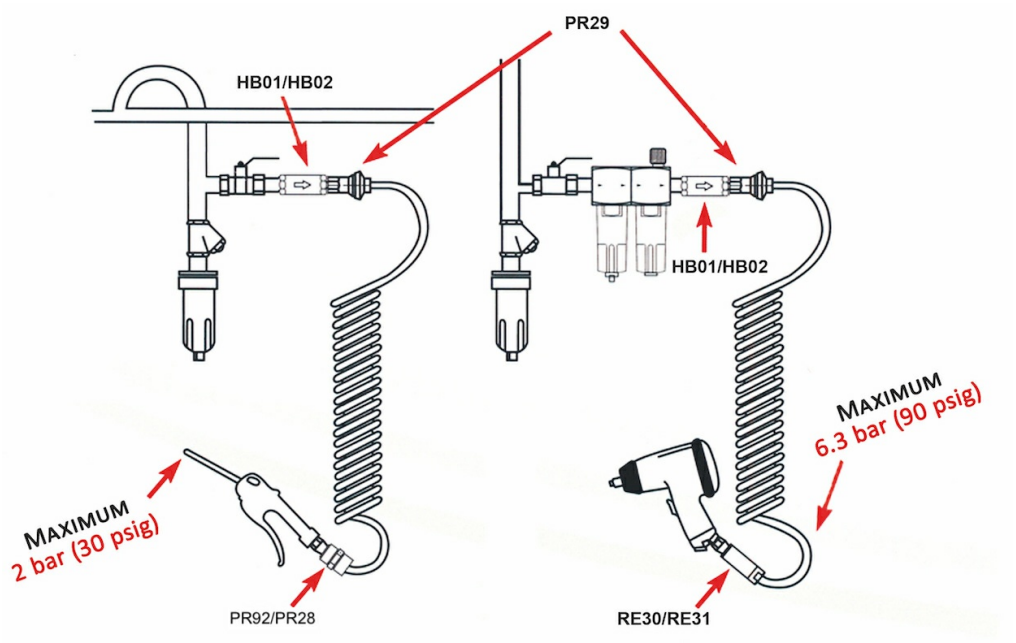

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG