Ρυθμιστής πίεσης για πιστόλια εμφύσησης Σειρά PR92





Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης εμβόλου, Σταθερή πίεση ρυθμισμένη, χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι εμφύσησης, ώστε να το τροφοδοτεί με την ακριβώς απαιτούμενη πίεση.. Επειδή η πίεση ρυθμίζεται εργοστασιακά, αυτός ο ρυθμιστής πίεσης είναι ασφαλής έναντι παραβίασης.. Η σωστή πίεση στον καταναλωτή αυξάνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το ενεργειακό κόστος.
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας/Ορείχαλκος/Χάλυβας, Δακτύλιος O-ring NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	-20...+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12bar
Ρυθμιζόμενη πίεση	βλέπε πίνακας
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	Σπείρωμα NPT

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

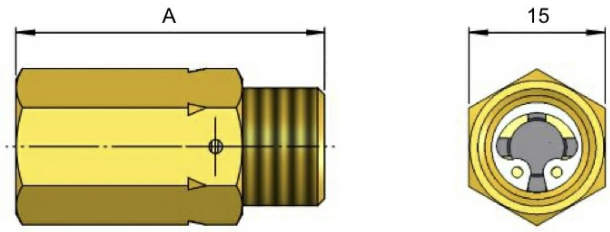

Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Ανοχή Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Παροχή* [Nl/min]	A	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Παροχή σε πίεση εισόδου 12bar και πτώση πίεσης 0,5bar

Παράδειγμα εφαρμογής

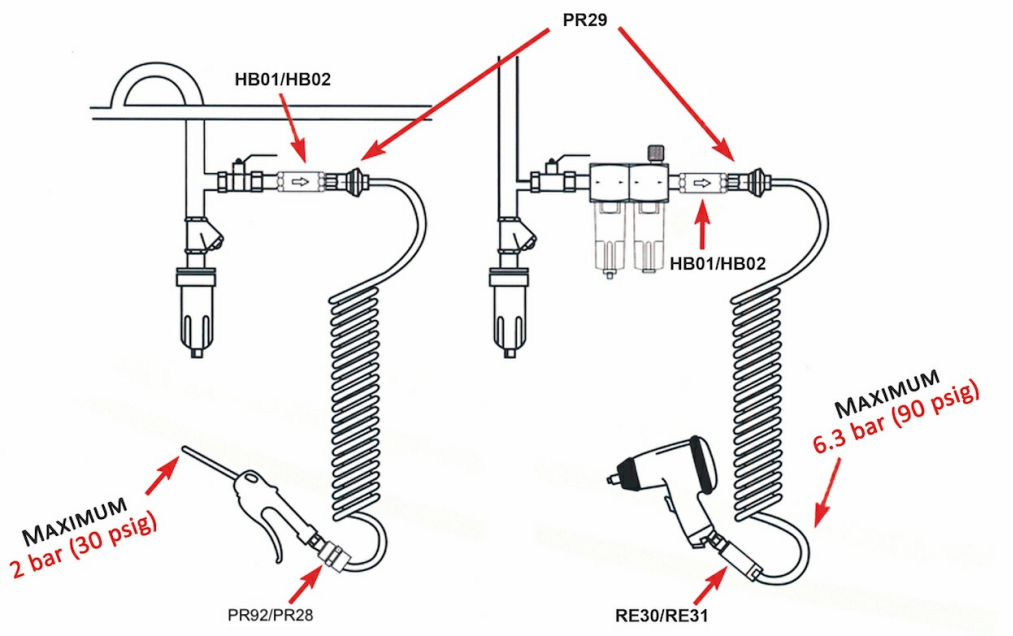

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG