



Regulator tlaka za izpihovalne pištole Serija PR28



Konstrukcija	Batni regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Ta regulator tlaka se montira neposredno na pihalno pištolo, da jo oskrbuje z natančno potrebnim tlakom.. Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi.. Pravilen tlak pri porabniku podaljša življenjsko dobo in zniža stroške energije.
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Telo Medenina, Notranji deli Nerjavno jeklo/Medenina/jeklo, O-tesnilo NBR
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	-20...+60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vhodni tlak	maks. 12bar
Regulacijski tlak	glej tabelo
Smer pretoka	je označeno s puščico
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	Navoj NPT

Mere risbe

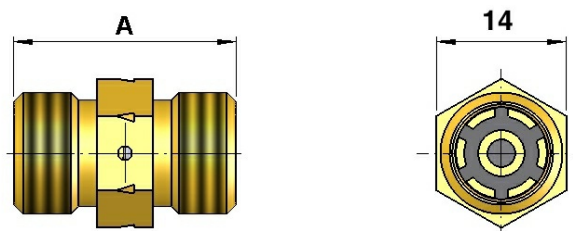


Priključek	Regulacijski tlak [bar]	Toleranca Regulacijski tlak [bar]	Pretok* [NI/min]	A	Teža [g]	Tip
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Pretok pri vstopnem tlaku 12bar in padcu tlaka 0,5bar



Primer uporabe

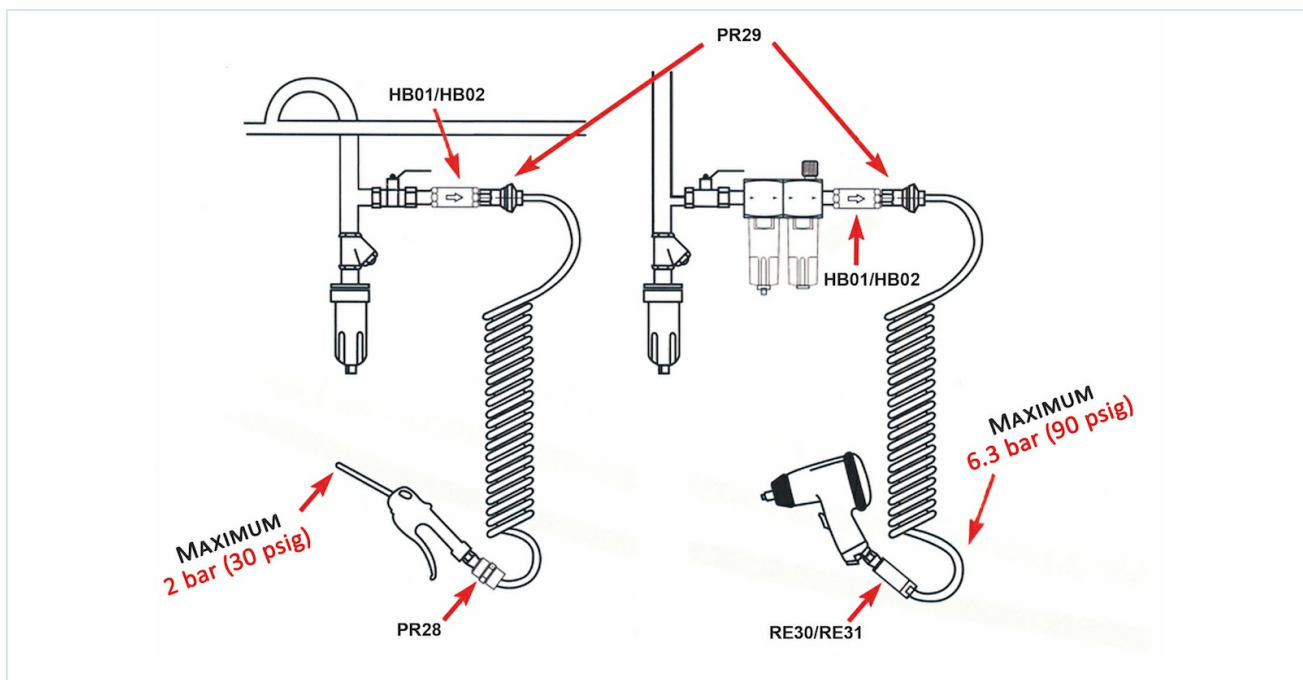

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Ostali sortiment - P06 / Regulator tlaka za zračne pištole serija PR28

