



Regulador de presión para pistolas de soplado Serie PR92



Tipo de construcción	Regulador de presión de pistón, Presión fija ajustada, sin ventilación secundaria
Función	Este regulador de presión se monta directamente en la pistola de soplado para suministrarle la presión exactamente necesaria.. Como la presión se ajusta de fábrica, este regulador de presión es a prueba de manipulaciones. La presión correcta en el consumidor aumenta la vida útil y reduce los costes energéticos.
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón, Piezas internas Acero inoxidable/Latón/Acero, Junta tórica NBR
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	-20...+60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Presión de entrada	máx. 12bar
Presión regulada	ver tabla
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	Rosca NPT

Plano acotado

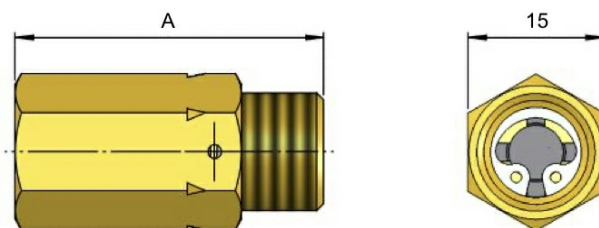


Conexión	Presión regulada [bar]	Tolerancia Presión regulada [bar]	Caudal* [Nl/min]	A	Peso [g]	Tipo
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Caudal a presión de entrada 12bar y 0,5bar de caída de presión



Ejemplo de aplicación

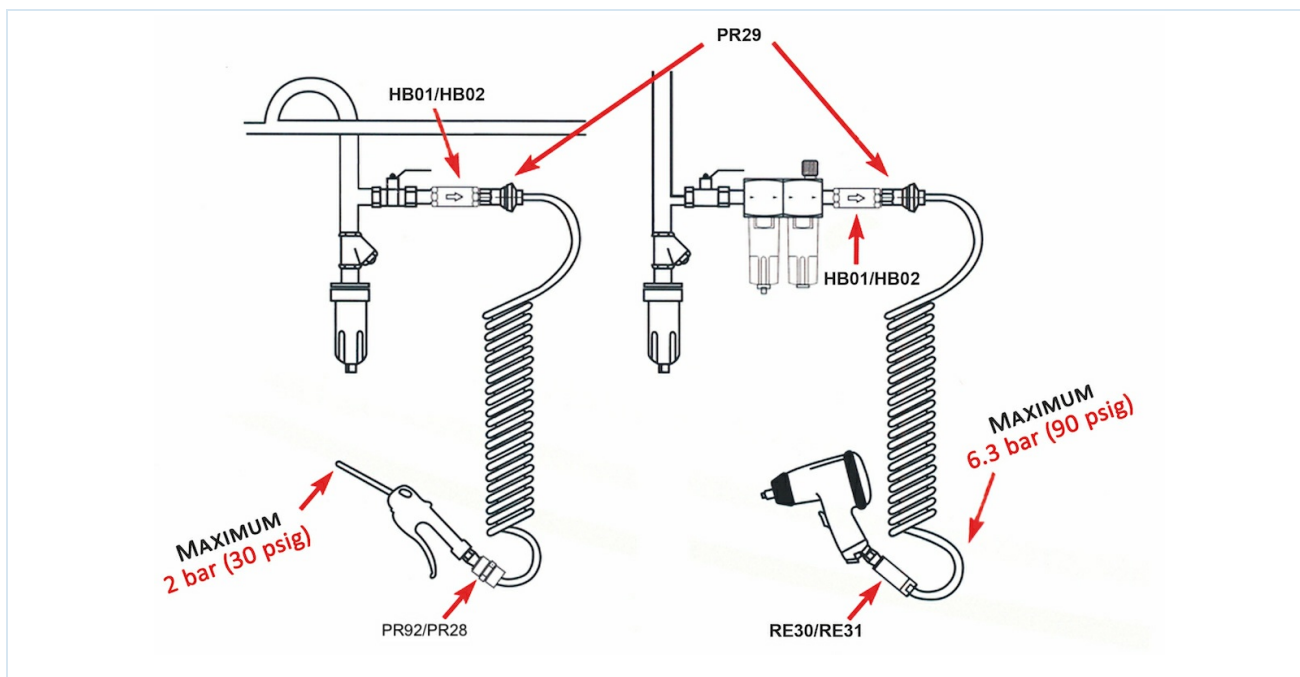

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Pistolas de soplado con accesorios / Regulador de presión para pistolas de soplado Serie PR92

